




Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/SO

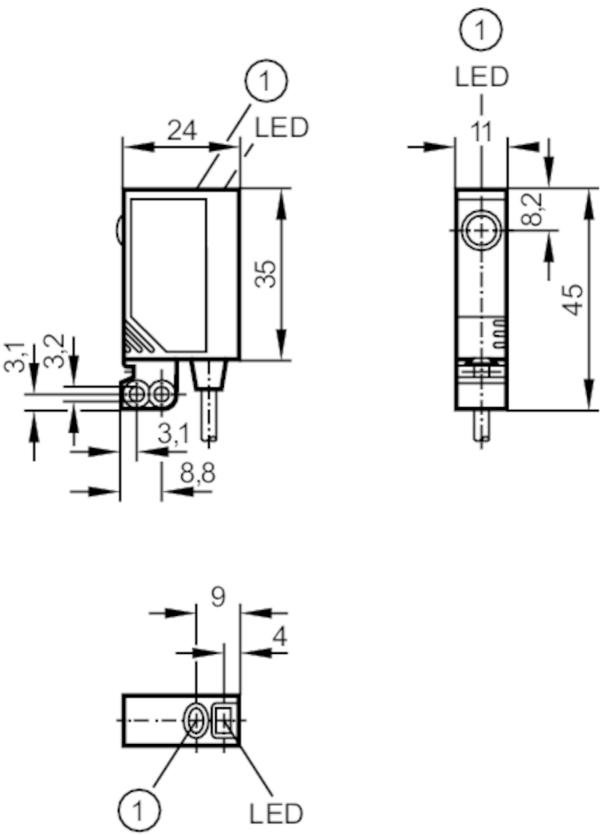

1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 12
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/SO

Frecvența de comutare DC	[Hz]	1200
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	< 10
Distanța ajustabilă		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	952
Date mecanice		
Greutate	[g]	72,5
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24
Materiale		Capsula: ABS; fixare: Zinc turnat sub presiune; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Lacăt electronic		da
Accesorii		
Articole livrate	Fixare de bază:	1, E20964
	Șuruburi:	2 x M3 x 16
	#aibe elastice:	2
	Piulițe:	2
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/SO

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Racord



BK = Culoarele conecticii :
 BN = negru
 BU = maro
 WH = albastru
 alb

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

