




Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/SO/AS

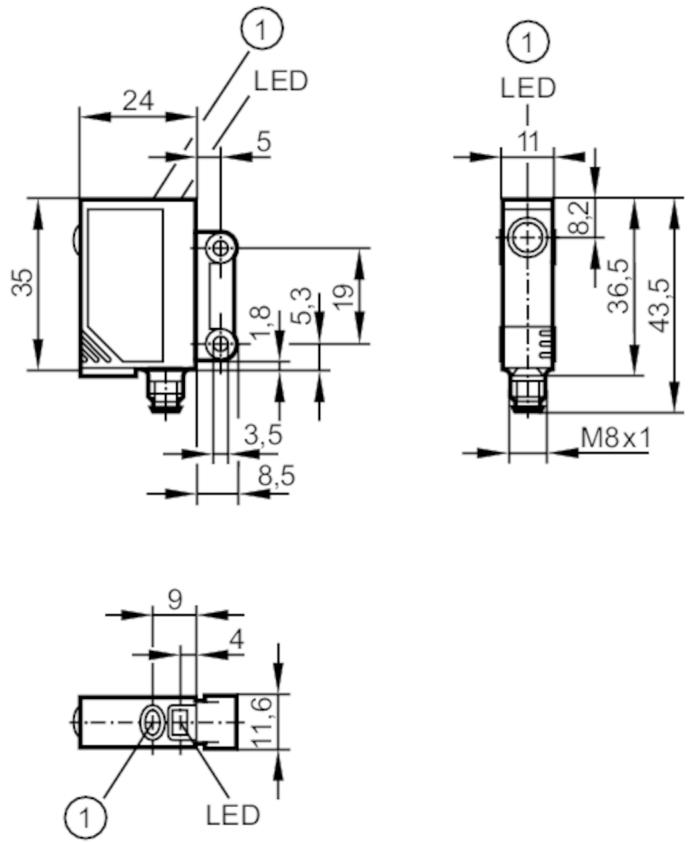

1 Butoane



Caracteristicile produsului		
Tip lumină		Lumină roșie
Carcasa		rectangular
Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 12
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	660
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/SO/AS

Frecvența de comutare DC	[Hz]	1200	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Raza de detecție			
Emitator / receptor		Receptor	
Rază de acțiune	[m]	< 10	
Distanța ajustabilă		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60	
Protecție		IP 67	
Teste / certificări			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	952	
Date mecanice			
Greutate	[g]	26,9	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	35 x 11 x 24	
Materiale		Capsula: ABS; Indicator LED: SEPS; Butoane: SEPS	
Material lentila		Sticlă	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben	
	Operare	1 x LED, verde	
	funcție	1 x LED, roșu	
Lacăt electronic		da	
Accesorii			
Articole livrate		Șuruburi: 2	
		#aibe elastice: 2	
		Piulițe: 2	
Observații			
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică


Conector: 1 x M8; codificare: A



Senzor de tip bariera receptor

OJE-FPKG/SO/AS

Racord

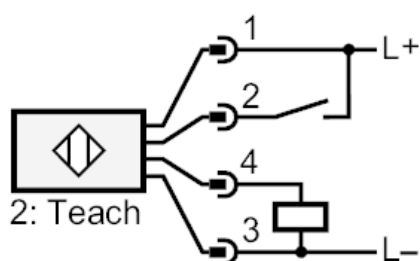

2 Teach

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

