


Encoder incremental cu alezaj

RA-0010-I05/N2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

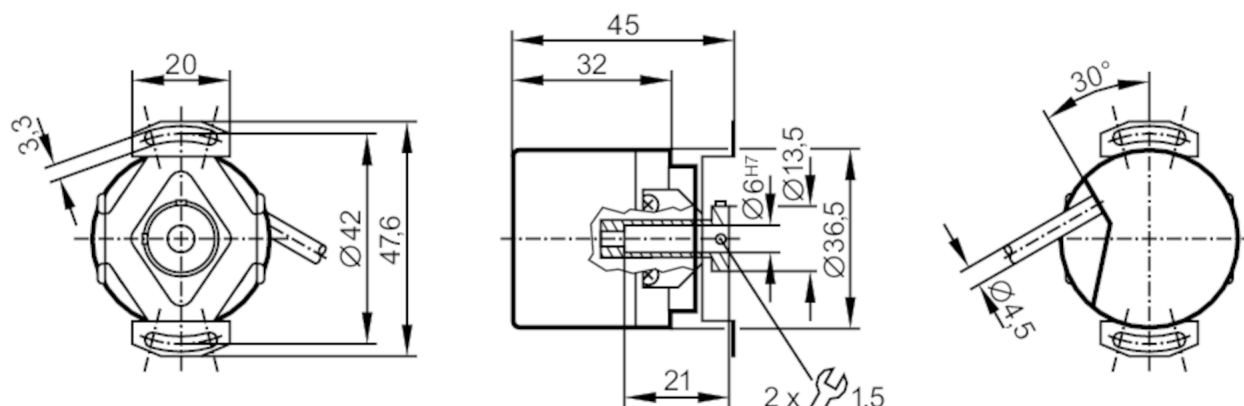

Caracteristicile produsului

Rezoluție	10 rezoluție
Schita arbore	arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm]	6

Date electrice

Toleranțe tensiune operare [%]	10
Tensiune de lucru [V]	5 DC
Consum de energie [mA]	150

Iesiri

Model electric	TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	20
Frecvență de comutare [kHz]	300
Decalaj fază A și B [°]	90

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	10 rezoluție
-----------	--------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-30...100
Temperatura depozitare [°C]	-30...80
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98
Protecție	IP 64

Teste / certificări

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 42 / L = 32
Materiale	Aluminiu



Encoder incremental cu alezaj

RA-0010-I05/N2

Revoluția Max., mecanică [U/min]	10000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	2,5
Temperatura de cuplu de referință [°C]	20
Schita arbore	arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm]	6
Potrivire arbore	H7
Materiaial arbore	otel (1.4104)
Adâncime montare arbore [mm]	6...21
Declaj axial maxim arbore [mm]	0,5


Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar și axial

maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	L+ Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	L+ (Up)
alb / verde	0V (Un)
violet	dereglare inversat
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls



direcția de rotație a acelor de ceasornic (uitându-ne la arbore)