


Encoder incremental cu arbore

RB-0060-I24/S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

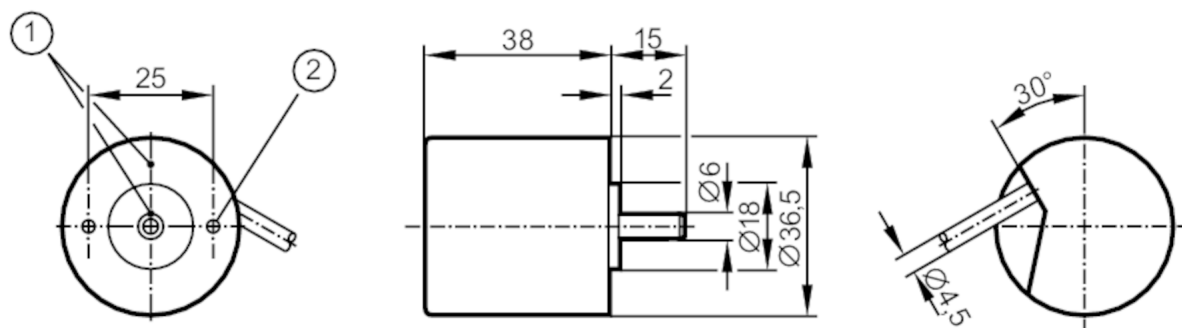

- 1 Poziția mărcii de referință
2 M3 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezoluție	60 rezoluție
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Aplicatie

Caracteristici speciale	Fara Halogen
-------------------------	--------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	150

Iesiri

Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	50
Frecvență de comutare [kHz]	160
Tipul protecției la scurt-circuit	< 60 s
Decalaj fază A și B [°]	90

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	60 rezoluție
-----------	--------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Temperatura depozitare [°C]	-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98
Protecție	IP 64

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

RB6058



Encoder incremental cu arbore


RB-0060-I24/S

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 36,5 / L = 38
Materiale		Aluminiu
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	10000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	5
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen


Conector: 1 x M23 (ifm 1001.6)



1	0V B
2	n.c.
3	Index 0
4	0V Index 0
5	A
6	0V A
7	dereglare inversat
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	10...30V
Ecranare	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls



directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)