

RM6113



Encoder absolut cu arbore multiturn

RM-8192-P24/K A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articolo alternative: RM6101

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

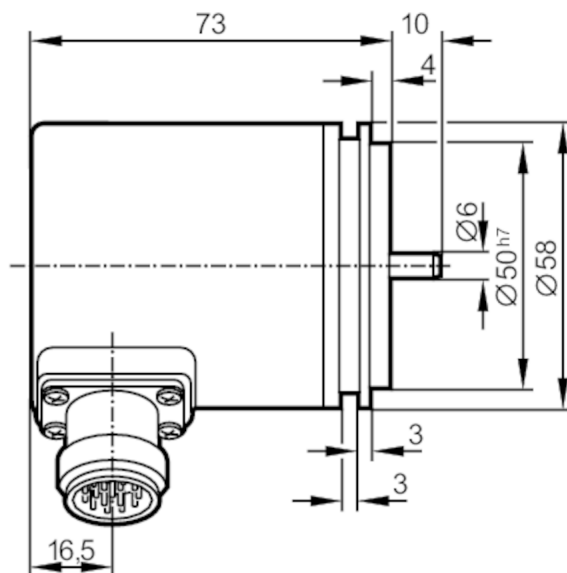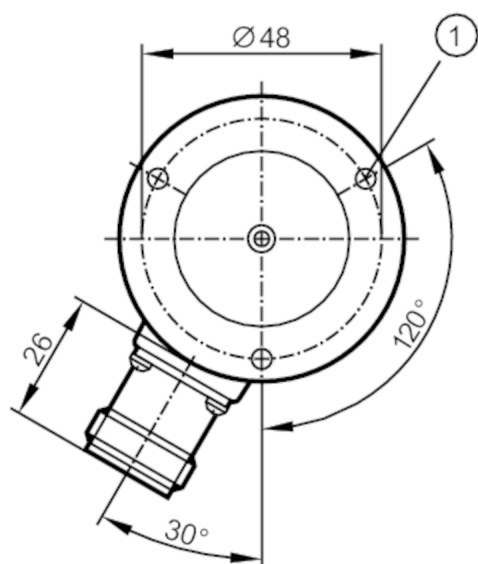

1 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezolutie	parametrizabile rezolutie; 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit
Interfata de comunicatie	Interfață date SSI
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Date elettrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 300
Max. rotire electrica	[U/min]	6000

lesiri

Tip cod	dual code sau gray code; (parametrizabile; constanta de timp pentru calcularea pozitiei: 0,5 ms)
---------	---

Domeniu de masura/programare

Rezolutie	parametrizabile rezolutie; 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit
-----------	--

Interfete

Interfața de comunicare	Interfață date SSI
-------------------------	--------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Temperatura depozitare	[°C]	-30...80



Encoder absolut cu arbore multiturn

RM-8192-P24/K A

Protecție	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice


Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 73
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20

Observații

Observații	Pentru programare, sunt necesare un PC cu Windows 3.1™ sau mai mare, precum și software-ul de programare .
------------	--

Conectare electrică

Conector: 1 x M23 (îfm 1001.11), radial; Lungimea maximă a cablului: 100 m



1	TxD
2	Direcție rotație (10...30V)
3	dereglare inversat
4	RxD
5	Presetare 1 (10...30V / 1ms)
6	Presetare 2 (10...30V / 1ms)
7	10...30V Up
8	Tact
9	Tact inversat
10	0V Un
11	Ecran
12	B (+)
13	B (-)
14	Date
15	A (+)
16	A (-)
17	Date inversat




Encoder absolut cu arbore multiturn

RM-8192-P24/K A

diagrame si grafice

Diagramă impuls



Tact

Date