




Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-8192-S24/N59

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

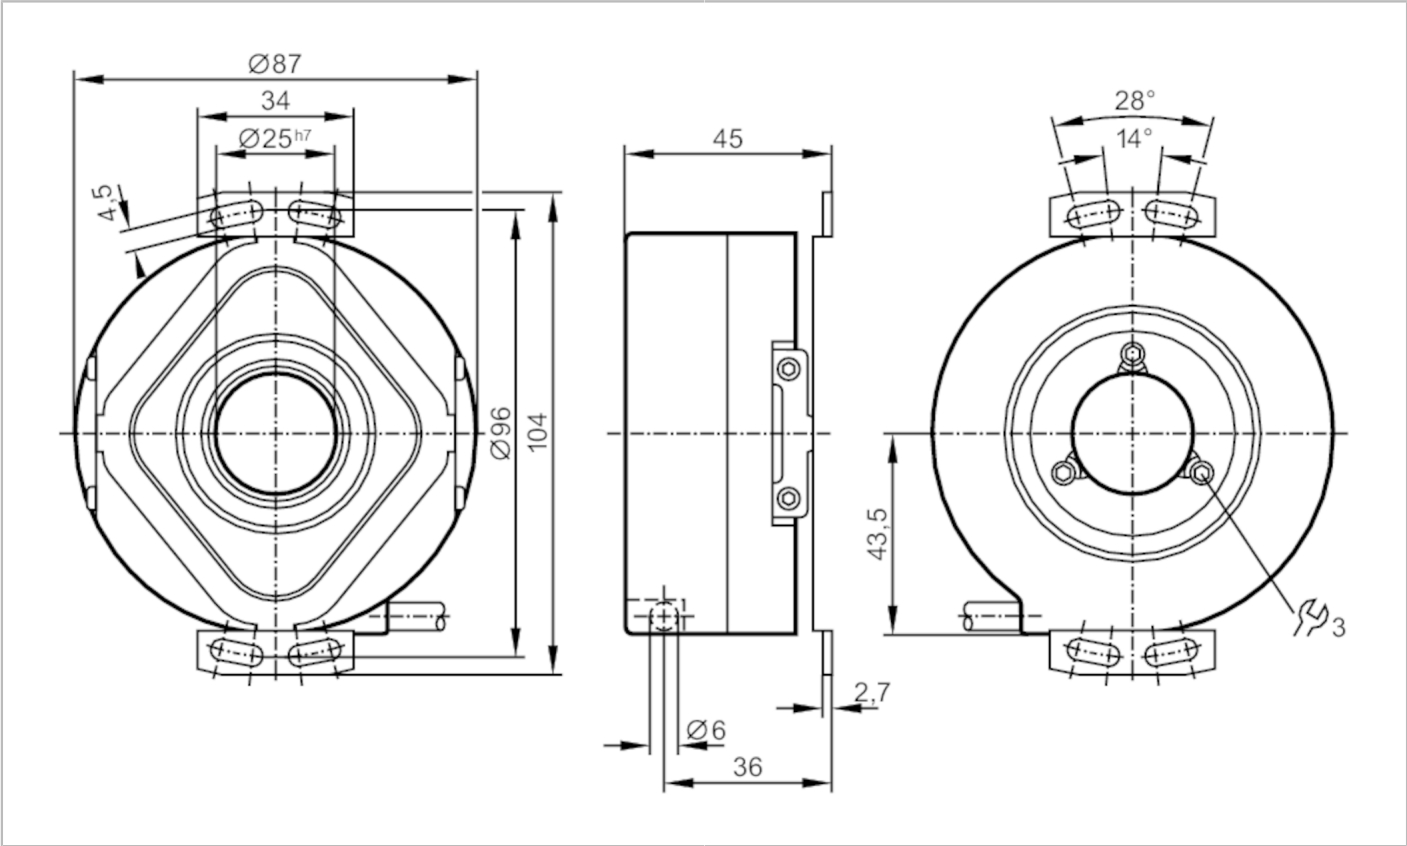

Caracteristicile produsului	
Rezolutie	8192 rezolutie; 8192 pasi; 13 Bit
Interfata de comunicatie	Interfață date SSI
Schita arbore	arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm]	25
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	180
Max. rotire electrica [U/min]	6000
Iesiri	
Tip cod	cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore))
Semnal cod	Intrare date; TTL-semnale compatibile ; ceas si ceas (inv.) de drivere la RS 485; iesire de date; serial sincronizat; TTL-semnale compatibile date si date (inv.); semnale incrementale; 2 semnale sinusoidale incrementale (A si B) ; schimbarea fazei la 90°; 1 Vss 2048 perioade de semnal pe rotatie
Domeniu de masura/programare	
Rezolutie	8192 rezolutie; 8192 pasi; 13 Bit
Interfete	
Interfata de comunicatie	Interfață date SSI



Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-8192-S24/N59

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...85
Temperatura depozitare	[°C]	-30...100
Protecție		IP 64
Teste / certificări		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 87 / L = 45
Materiale		Aluminiu
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	15
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore tubular continuu
Diametru arbore	[mm]	25
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Adâncime montare arbore	[mm]	46
Observații		
Observații		firele/pinii neconectate (n.c.) nu trebuie folosite
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; radial		
negru	n.c.	
roșu	n.c.	
verde	n.c.	
maro	n.c.	
maro / verde	10...30V (Up)	
violet	Tact	
galben	Tact inversat	
Ecran	Capsula	
alb / verde	0V (Un)	
albastru / negru	B+	
roșu / negru	B-	
gri	Date	
verde / negru	A+	
galben / negru	A-	
roz	Date inversat	
diagrame si grafice		
Diagramă impuls	Tact Date	