


RO1316



Encoder incremental cu alezaj

RO-0360-I05/N11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

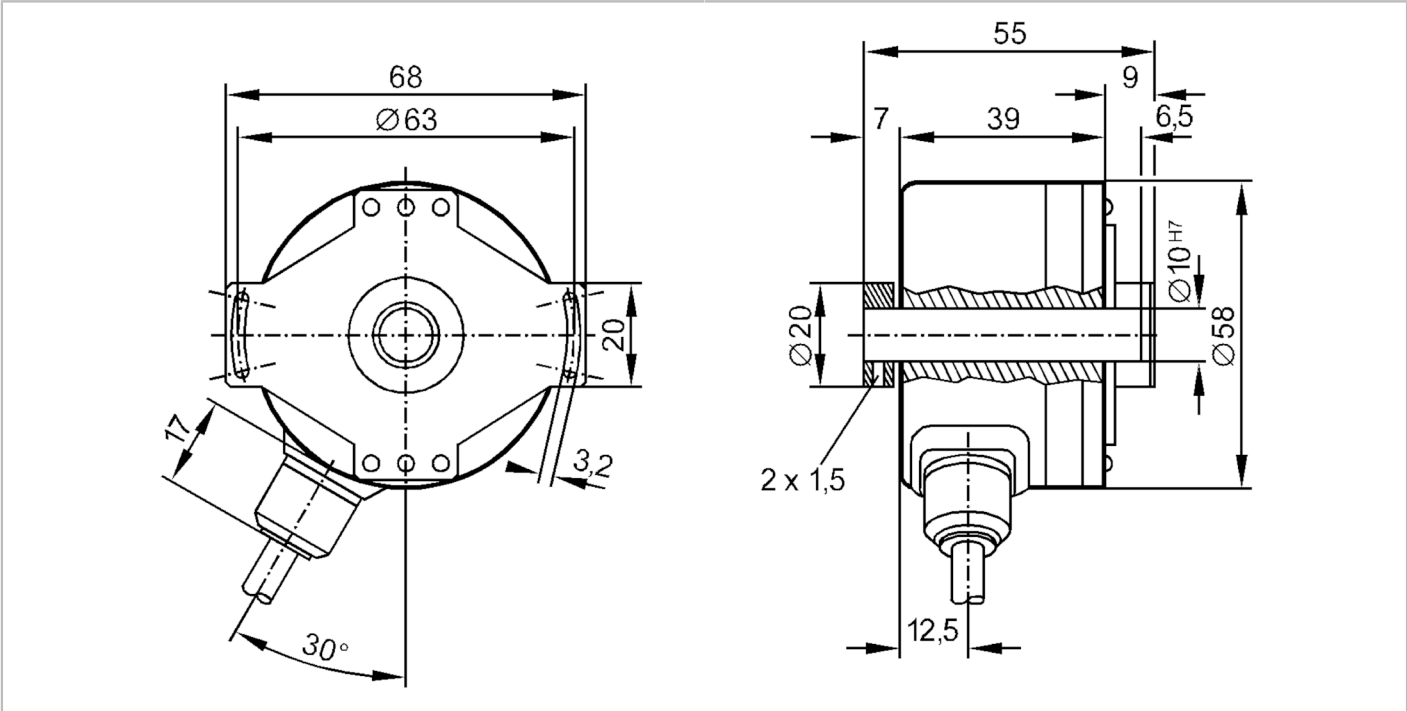

Caracteristicile produsului		
Rezolutie		360 rezolutie
Schita arbore		arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm]		10
Date electrice		
Tolerante tensiune operare [%]		10
Tensiune de lucru [V]		5 DC
Consum de energie [mA]		< 150
Iesiri		
Model electric		TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		20
Frecvență de comutare [kHz]		300
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		360 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-30...100
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		98
Protecție		IP 64



Encoder incremental cu alezaj

RO-0360-I05/N11

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 55
Materiale	Aluminiu
Revoluția Max., mecanică [U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	2,5
Temperatura de cuplu de referință [°C]	20
Schita arbore	arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm]	10
Potrivire arbore	H7
Materiaial arbore	oțel inox
Adâncime montare arbore [mm]	10
Declaj axial maxim arbore [mm]	1; (aliniamentul radial al arborelui max.: ± 0,05 mm)


Conectare electrică

Cablul: 1 m, PUR; radial

maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	L+ Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	L+ (Up)
alb / verde	0V (Un)
violet	dereglare inversat
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls



direcția de rotație a acelor de ceasornic (uitându-ne la arbore)