




Encoder incremental cu arbore

RU-0360-I05/N8

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: RU1166
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

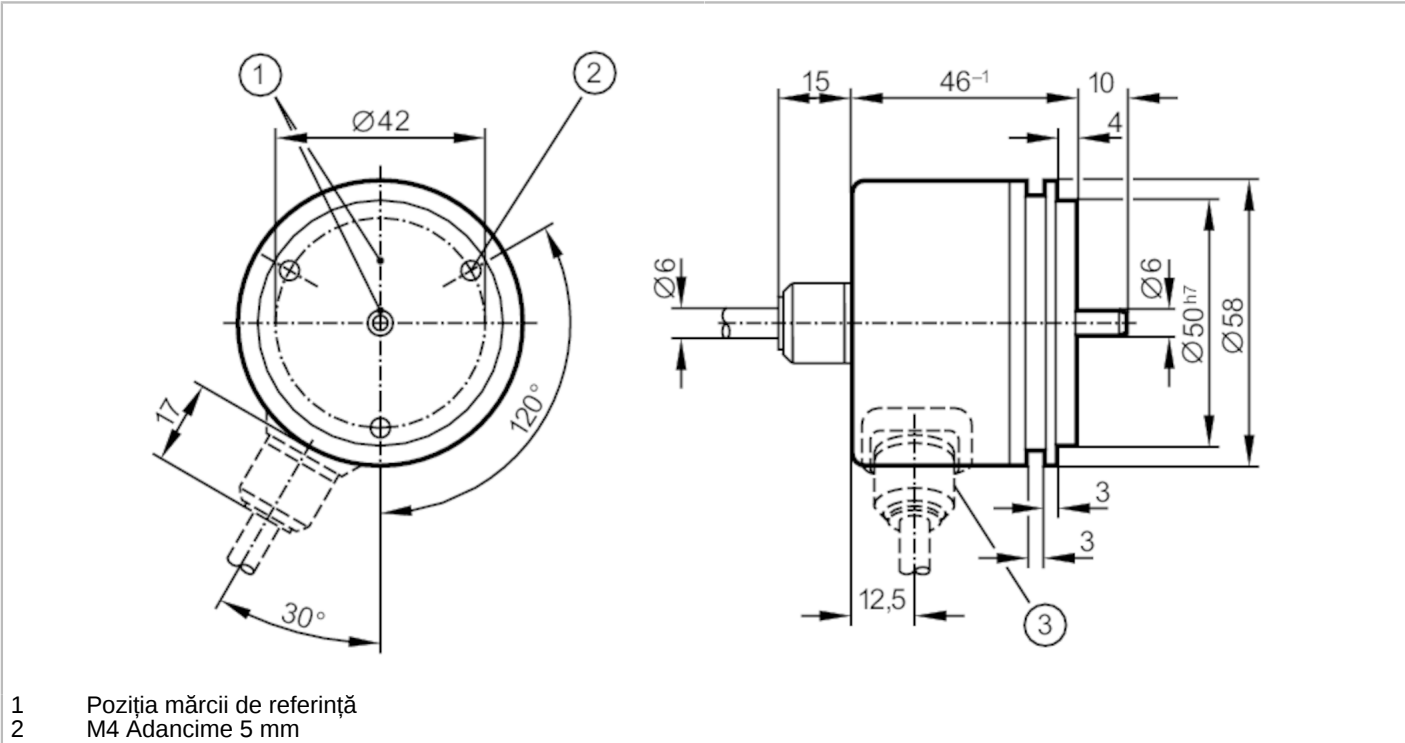

Caracteristicile produsului		
Rezoluție		360 rezoluție
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Date electrice		
Tolerante tensiune operare	[%]	10
Tensiune de lucru	[V]	5 DC
Consum de energie	[mA]	150
Iesiri		
Model electric		TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	20
Frecvență de comutare	[kHz]	300
Decalaj fază A și B	[°]	90
Domeniu de masura/programare		
Rezoluție		360 rezoluție
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...100
Temperatura depozitare	[°C]	-30...100



Encoder incremental cu arbore

RU-0360-I05/N8

Protectie	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice


Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 46
Materiale		Aluminiu
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Flansa de fixare		Flanșă sincronă

Conectare electrică

Cablu: 8 m, PUR; radial

maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	L+ Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	L+ (Up)
alb / verde	0V (Un)
violet	dereglare inversat
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls	 directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)
-----------------	--