


RU1153



Encoder incremental cu arbore

RU-6000-I05/N2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

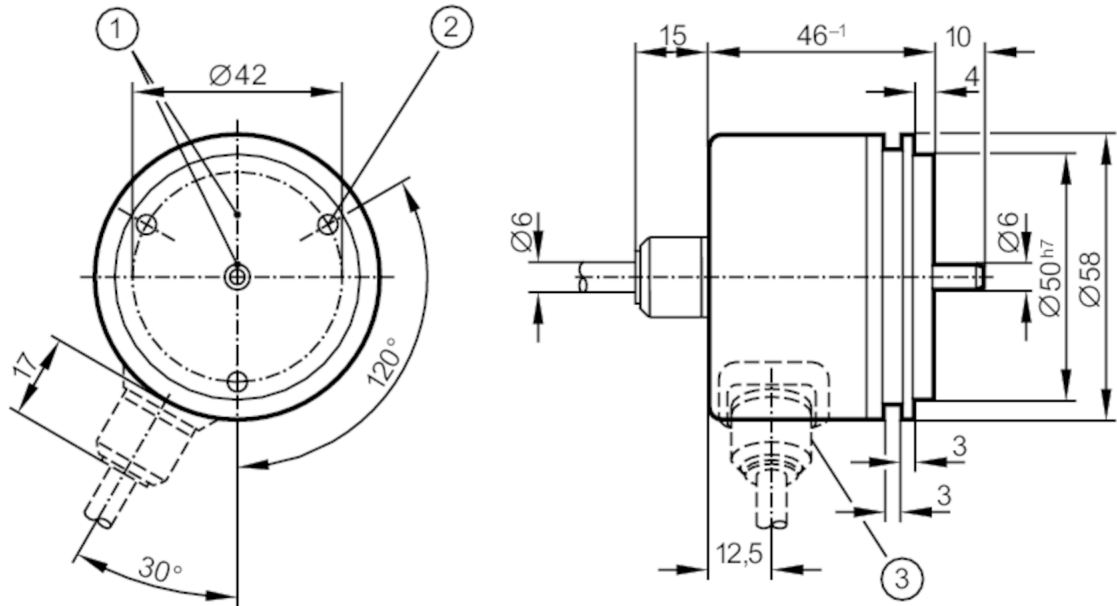

- 1 Poziția mărcii de referință
2 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului		
Rezolutie		6000 rezolutie
Schita arbore		arbore
Diametru arbore [mm]		6
Date electrice		
Tolerante tensiune operare [%]		10
Tensiune de lucru [V]		5 DC
Consum de energie [mA]		150
Iesiri		
Model electric		TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		20
Frecvență de comutare [kHz]		300
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		6000 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...100
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Protectie		IP 64
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)



Encoder incremental cu arbore

RU-6000-I05/N2

Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)
------------------------	---------------------

Date mecanice


Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 46
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. încărcarea axială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. încărcarea radială pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Flansa de fixare		Flanșă sincronă

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; radial

maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	L+ Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	L+ (Up)
alb / verde	0V (Un)
violet	dereglare inversat
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls	 direcția de rotație a acelor de ceasornic (uitându-ne la arbore)
-----------------	--