



RU1178



Encoder incremental cu arbore

RU-1024-I05/K

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

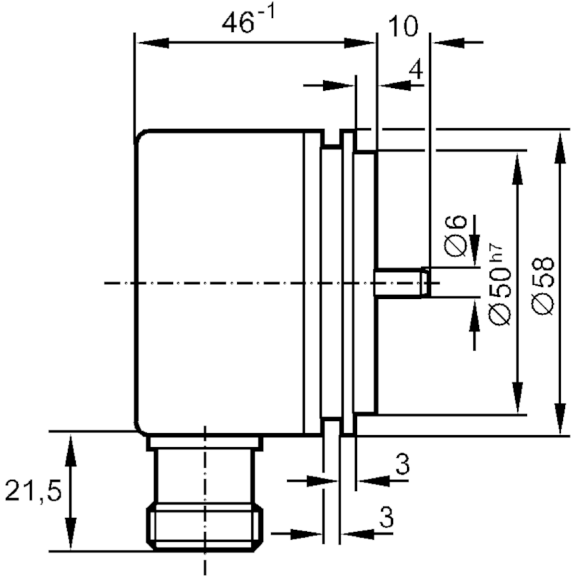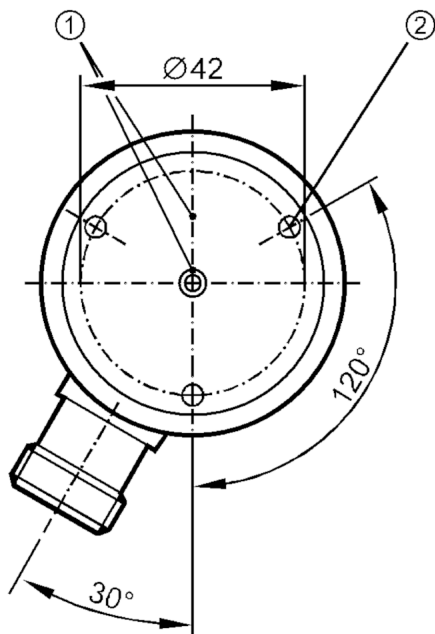

- 1 Poziția mărcii de referință
- 2 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului		
Rezolutie		1024 rezolutie
Schita arbore		arbore
Diametru arbore [mm]		6
Date electrice		
Tolerante tensiune operare [%]		10
Tensiune de lucru [V]		5 DC
Consum de energie [mA]		150
Iesiri		
Model electric		TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		20
Frecvență de comutare [kHz]		300
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		1024 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...100
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		98



Encoder incremental cu arbore

RU-1024-I05/K

Protectie	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari


Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	15 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 56
Materiale		Aluminiu
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	6
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20
Flansa de fixare		Flanșă sincronă

Conectare electrică

Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial



maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	L+ Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	L+ (Up)
alb / verde	0V (Un)
violet	dereglaire inversat
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls	directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)
-----------------	---