



RV6106



Encoder incremental cu arbore

RV-0500-I24/S M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

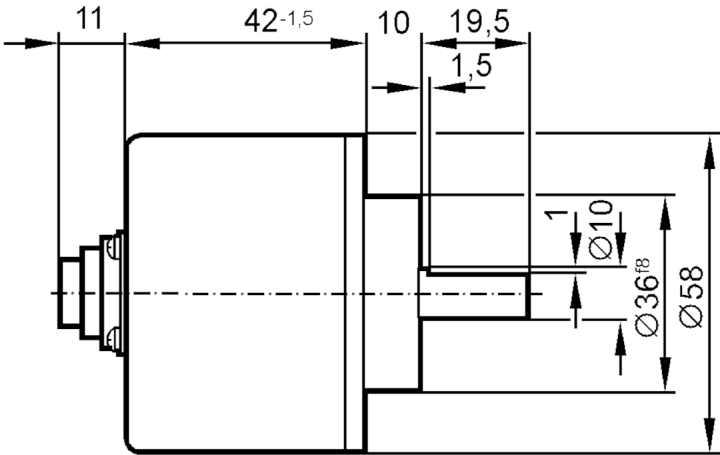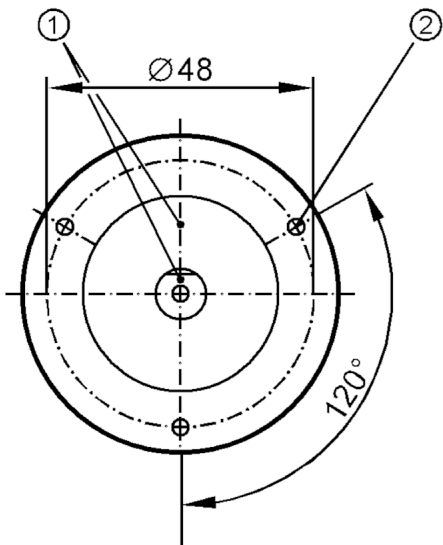

- 1 Poziția mărcii de referință
2 M3 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului	
Rezolutie	500 rezolutie
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	150
Iesiri	
Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	50
Frecvență de comutare [kHz]	300
Tipul protecției la scurt-circuit	< 60 s
Decalaj fază A și B [°]	90
Domeniu de masura/programare	
Rezolutie	500 rezolutie
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-30...85
Temperatura depozitare [°C]	-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98



Encoder incremental cu arbore

RV-0500-I24/S M

Protectie	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (58...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 82,5
Materiale		Aluminiu
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore		arbore
Diametru arbore	[mm]	10
Materiaial arbore		otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)	[N]	20

Conectare electrică

Conector: 1 x (ifm 1013.1), axial

1	L+
2	A
3	Ecranare Capsula
4	B
5	Index 0
6	0V

diagrame si grafice

Diagramă impuls



directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)