


Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0100/110VAC/EX

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

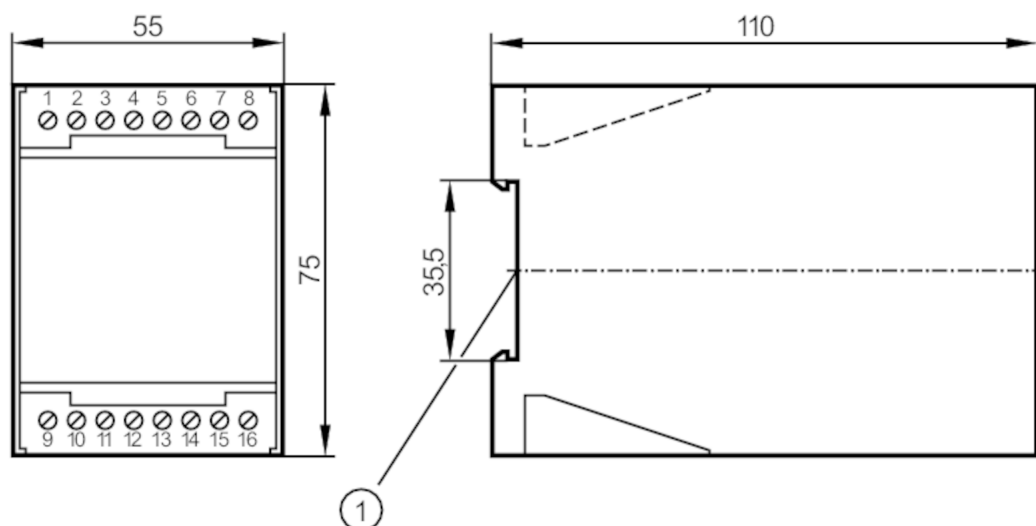

1 Fixare pe șine DIN

Aplicatie

Aplicatie Monitorizarea curgerii

Date electrice

Toleranțe tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	< 110 AC
Consumul max. de energie [VA]	2
Timp de întârziere la pornire [s]	< 30

Iesiri

Funcție de comutare pentru monitorizare curgere

Releul se declanșează când curgerea este prezenta

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare

potențiomtru

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...60
Protecție	IP 40
Terminale de protecție	IP 20

Teste / certificări

Certificare

PTB Ex-93.C.2006

Clasificare de siguranță

Denumire	cu siguranță proprie în tip protecție la aprindere
Tensiune [V]	12,6
Curent [mA]	186
Putere [mW]	586
[Ex ia] IIC descriere	[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC inductanță	0,5 mH



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0100/110VAC/EX

[Ex ia] IIC capacitanța	1200 nF
-------------------------	---------

Date mecanice

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Material plastic

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	LED, roșu
---------	---------	-----------

Conectare electrică

Circuit releu AC	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7
Circuit releu DC	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale: 16 x ...2,5 mm²

Racord

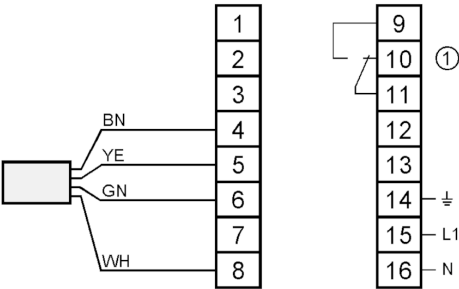

- 1: Relais Monitorizarea curgerii
Culorile conecticii :
- BN = maro
WH = alb
YE = galben
GN = verde