




Unități de evaluare pentru senzori de curgere

SRM12XXBFPKG/

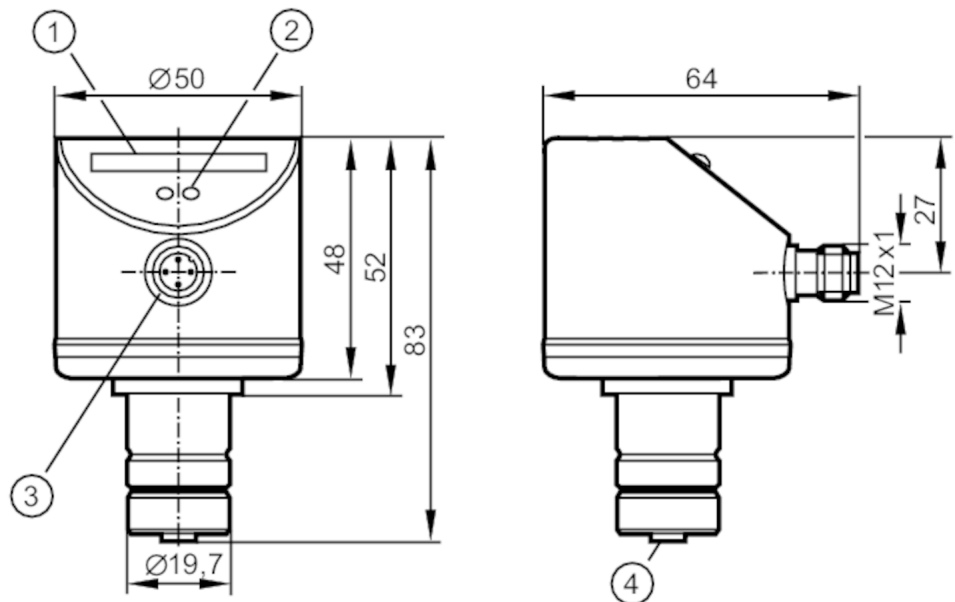

- 1 afisaj grafic de bare cu LED
- 2 Tastă reglare
- 3 Conectare pentru alimentare cu tensiune și semnale de ieșire
- 4 Conectare pentru senzor curgere



Aplicatie		
Aplicatie	Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	19...36 DC
Consum de energie	[mA]	< 70
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	10
Numar de canale		1
Iesiri		
Model electric		PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere		comutatoare de iesire cand curgerea este prezenta: ON pentru functia de iesire = normal deschis / OFF pentru functia de iesire = normal inchis
Protecție la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		buton



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

SRM12XXBFPKG/

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 67; (cu senzor montat)
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ani]	342
Date mecanice		
Greutate	[g]	225,5
Materiale		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; alama
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	LED, grafic de bare
	Stare de funcționare	LED, portocaliu blit în caz de rupere a firului
Observații		
Observații	Conectare pentru senzor curgere fără protecție la scurt-circuit / fără protecție la polaritate reversibilă	
	senzorii de curgere trebuie conectați direct la monitorul de control	
	o conexiune prin cabluri prelungitoare nu este permisă.	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		
Racord		
