


DTI600



RFID读写头HF

DTRHF HLRWIOUS03

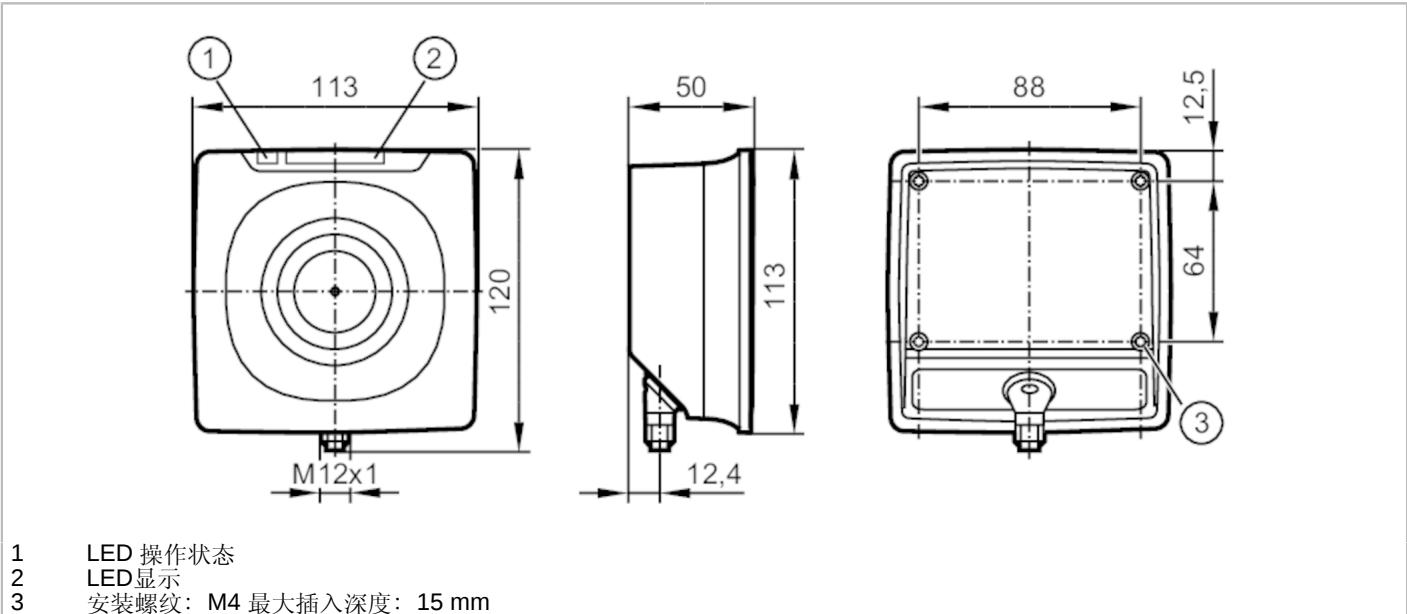

应用			
应用	对运输设备目标物的检测		
无线电核准	EU/RED; 日本; 澳大利亚; 中国; 台湾; 印度; 新加坡; 美国; 加拿大		
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。		
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	< 150	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	400	
侧面读写头距离	[mm]	600	
至ID目标的距离	[mm]	参考ID 标签 E80384	: < 190
		参考ISO卡E80407	: < 230
接口			
通信接口	IO-Link		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI标准	IEC 61131-9		
外形	Smart Sensor: Device Identification		
SIO模式	否		
必需的mater port type	A		
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID	
	default	967	



RFID读写头HF

DTRHF HLRWIOUS03

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 持续冲击
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 单次冲击
抗震	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz


机械技术数据		
重量	[g]	456
尺寸	[mm]	120 x 50 x 113
原材料		PBT; PC; 特种钢

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	4 x LED显示, 黄色 信号强度 ID 标签

注释		
注释	有关至其他ID 标签的距离，请参见相应的技术参数表 (E803xx)	
包装单位	1 件	

电气连接

接插件：1 x M12; 译码：A



接口

