


AC2619



Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(V) IP65

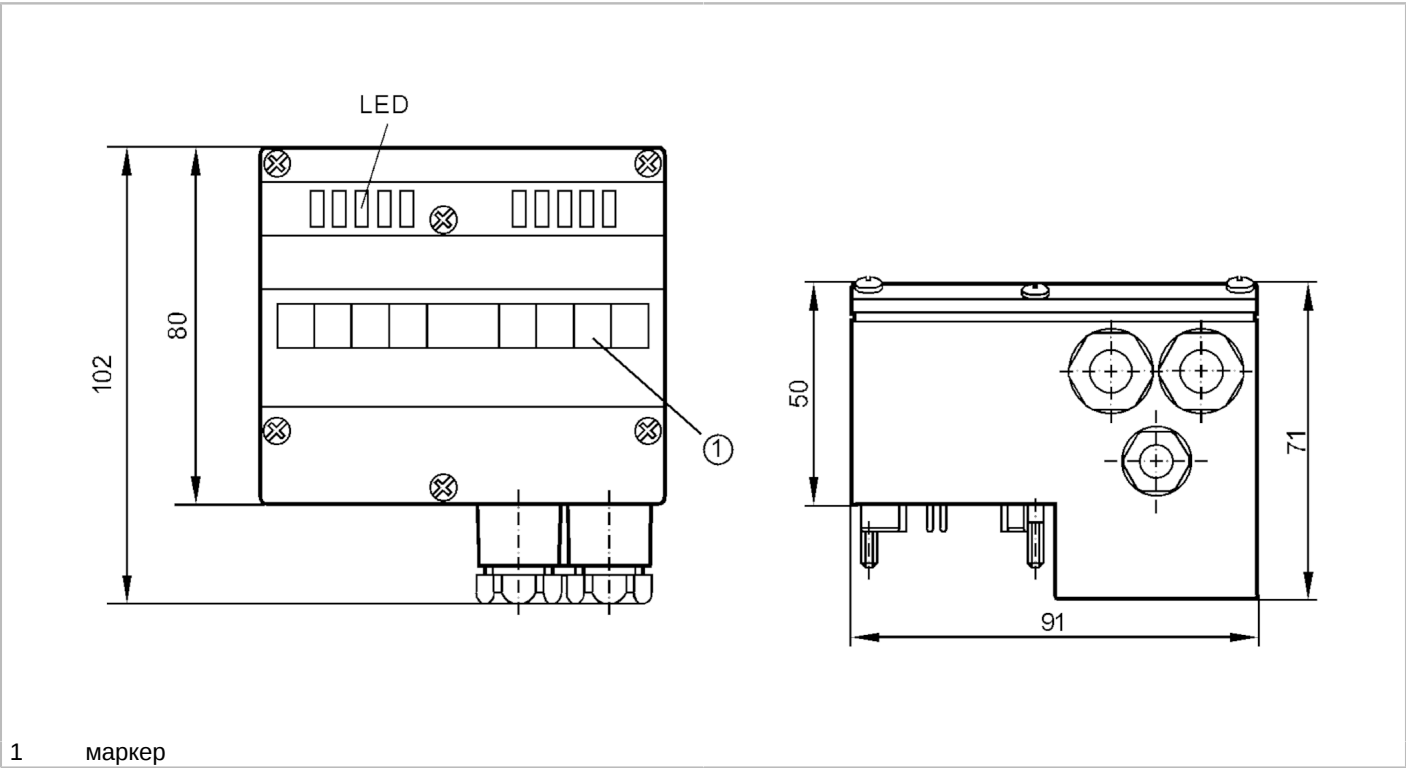

1 маркер



Приложение		
Применение		установка на месте
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	140
Защита от переплюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	24...30 DC; (AUX)
Дополнительное напряжение питания		дополнительные
Макс. потребление тока от дополнительного источника	[mA]	550; (AUX)
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 2
Входы		
Точный аналоговый выход	[%]	0,5
Выходы		
Количество аналоговых выходов		2; (подключение 2-проводного или 4-проводного актуатора)
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10
Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]	3300



Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(V) IP65

Защита от перегрузок по току	да
Разрешение аналогового выхода	16 (1 bit = 1 mV)
Выходы питания актуатора	AS-i / AUX

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	
MTTF	[годы]	145

AS-i классификация

AS-i master profile		M3; M4
AS-i профиль		S-7.3.5
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.5

Механические данные

Вес	[g]	296,5
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал		PBT (полибутилентерепфталат)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	аналоговый сигнал	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO2
	режим работы	светодиод, зелёный AS-i, AUX
	ошибки	светодиод, красный

Электрическое подключение

Подключение модуля	Принадлежности
--------------------	----------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Переходник "clamp":




Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AO(V) IP65

контактные выводы в нижней части , FK / FK-E / PG:

Соединение

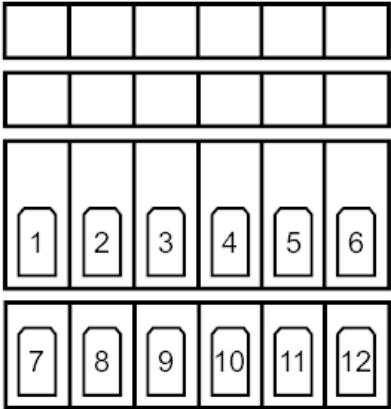

1	O+ Питание привода 2 +24V
2	V2 Аналоговый выход V
3	O- Питание привода 2 0V
4	COM 2 Аналоговый выход 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	O+ Питание привода 1 +24V
8	V1 Аналоговый выход V
9	O- Питание привода 10V
10	COM 1 Аналоговый выход 1 0V
11	FE заземление
12	FE заземление