




Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2258

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите
внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

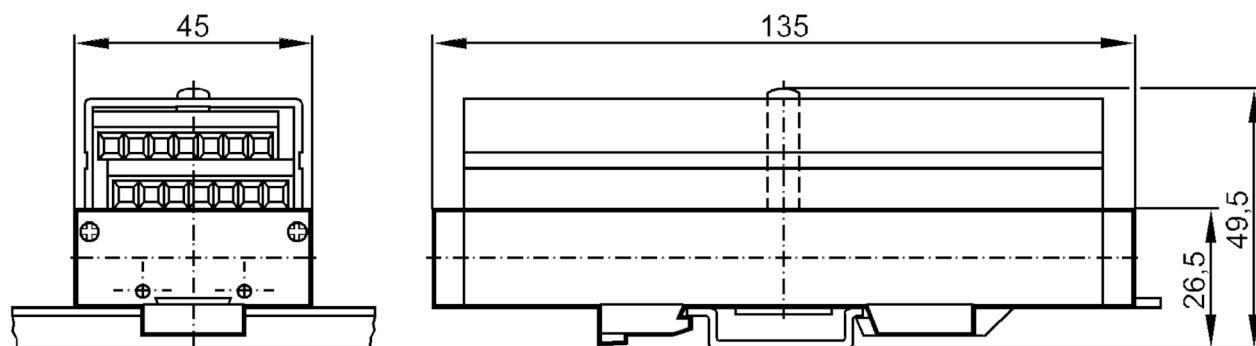

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 280
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4; Количество релейных выходов: 4
-----------------------------	---

Входы

Количество цифровых входов	4
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания	[V] 18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA] 200
Входной ток High	[mA] > 3
Входной ток Low	[mA] < 1,5
Коммутационный уровень high	[V] > 10



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Аналоговые входы
защищены от короткого
замыкания

да

Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
Диапазон напряжения DC [V]	24
Диапазон напряжения AC [V]	240
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	2500
Количество релейных выходов	4
Гальваническая развязка	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...50
Степень защиты	IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i классификация

AS-i профиль	S-7.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7
ID код AS-i [hex]	0
AS-i сертификат	11601

Механические данные

Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейке и панели; Возможен монтаж в ряд	
Размеры [mm]	45 x 135 x 49,5	
Материал	PA (полиамид); PVC (поливинилхлорид)	

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный

Примечания

Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.	
Упаковочная величина	1 шт.	




Модуль безопасности AS-интерфейс для установки
в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO R ST

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

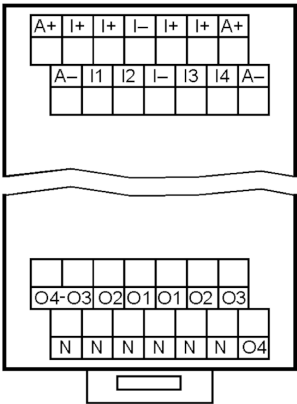

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Питание датчика +24V
I-	Питание датчика 0V
O4-O3/O2/O1	внешнее питание + (DC) / L1 (AC)
N	внешнее питание - (DC) / N (AC)
I1...I4	Дискретный входной сигнал датчик 1...4
O1...O4	Коммутационный выход привод 1...4