

## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0005A04

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Krytí | IP 67 |
|-------|-------|

## Mechanická data

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Rozměry | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|---------|------|--------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiály | PUR |
|-----------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tvarovaný materiál | PUR |
|--------------------|-----|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiál převlečné matice | litý zinek, Niklovaný |
|---------------------------|-----------------------|

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

# E10616



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042ZDS0005A04

### Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



### Připojení

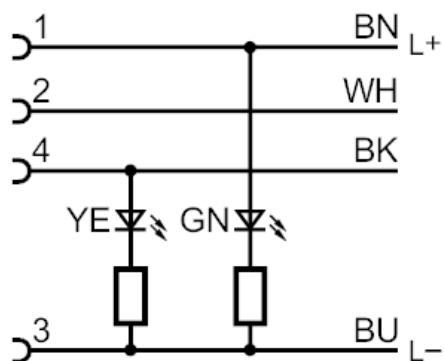

|      |                |
|------|----------------|
| BK = | Barvy vodičů : |
| BN = | černá          |
| BU = | hnědá          |
| WH = | modrá          |
|      | bílá           |