

IM0050




Индуктивный датчик

IMC2020BABOA/SL/LS-100AK

Артикул снят с производства

Альтернативная продукция: IM0054

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

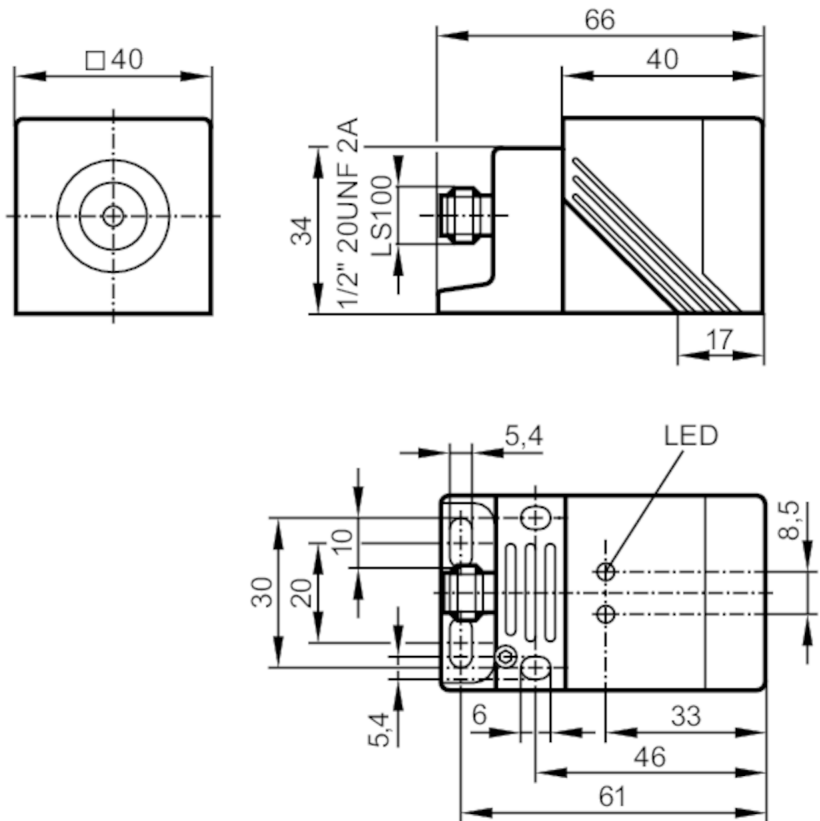

Характеристики

Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	20
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	40 x 40 x 66

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	20...250 AC/DC
Класс защиты	I
Защита от перепутывания полярности	нет

Выходы

Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	6



Индуктивный датчик

IMC2020BABOA/SL/LS-100AK

Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC	[V]	6,5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	1,9
Макс. ток утечки	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения AC	[Hz]	25
Частота переключения DC	[Hz]	140
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания	[mm]	20
Реальное расстояние срабатывания S_r	[mm]	$20 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...16,2

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,9 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3	
Гистерезис	[% от S_r]	3...15

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	599
Сертификат UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Hazardous voltage
	Номер файла UL	E174191

Механические данные

Вес	[g]	159
Корпус		Прямоугольный
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	40 x 40 x 66
Материал		корпус: PPE; активная поверхность: PPE оранжевый; крышка: PPS; зажим: PPS черный; винт: сталь оцинкованный




Индуктивный датчик

IMC2020BABOA/SL/LS-100AK

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение		
Требуемая защита	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 А; быстрая реакция	
Примечания		
Примечания	Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.	
	5 положений чувствительной поверхности на выбор	
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 1/2"; кодировка: C; Блокировка: латунь, покрыт белой бронзой

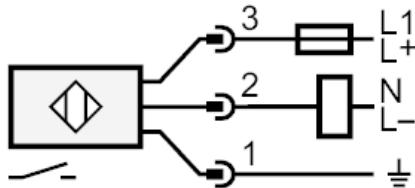

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A быстрая реакция