




Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

NV0100/120VAC

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: N0030A
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

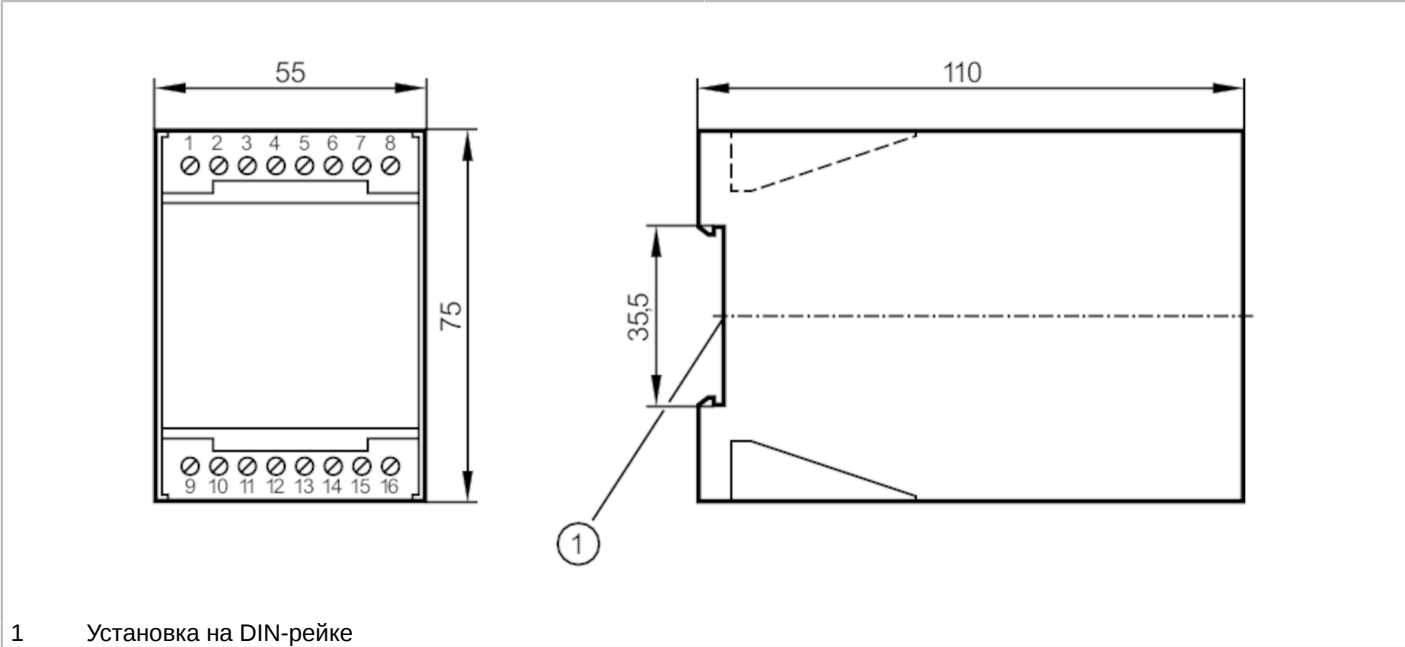

Приложение		
Применение	короткое замыкание; Контроль обрыва провода	
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	< 120 AC
Количество каналов		1
Выходы		
Электрическое исполнение		реле
Нагрузка на контакты		4 A, 250 V AC / 500 VA
Частота переключения AC	[Hz]	10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 30
Степень защиты клемм		IP 20
Испытания / одобрения		
Разрешение	FM J.I. 4V3A1.AX (3610)	
Классификация безопасности		
Наименование	самозащита от воспламенения	
Напряжение	[V]	< 13,4



Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

NV0100/120VAC

Ток	[mA]	< 18,5
Мощность	[mW]	< 62
[Ex ia] IIC обозначение		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB обозначение		[EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC индуктивность		1mH / 3mH
[Ex ia] IIB индуктивность		90mH
[Ex ia] IIC емкость		390nF / 345nF
[Ex ia] IIB емкость		660nF

Механические данные

Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Размеры	[mm]	75 x 55 x 110

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	светодиод, красный
	режим работы	светодиод, зелёный


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²

Соединение

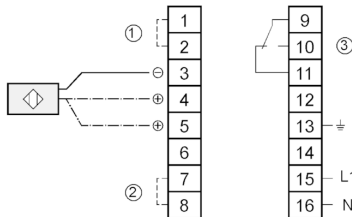

- 1: Контроль обрыва провода#
2: Функция выходного сигнала
3: Relais