




Однолучевой световой барьер - приёмник

O6E-FNKG

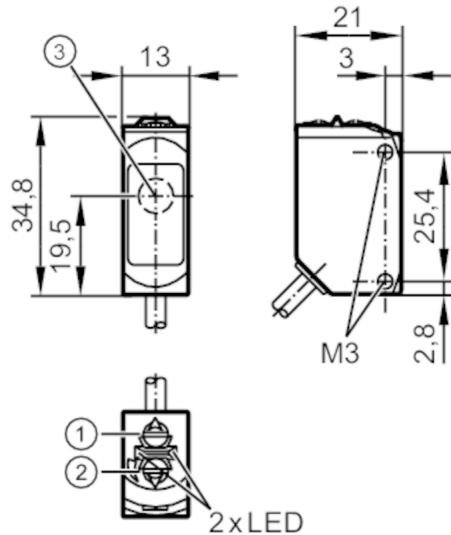

- 1: Выбор функции выхода
2: Потенциометр для настройки чувствительности
3: Падение света



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	7; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый



Однолучевой световой барьер - приёмник

O6E-FNKG

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	приёмник
Диапазон [m]	< 10
Настраиваемый диапазон	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	1014	
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	E003

Механические данные

Вес [g]	81,5
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	34,8 x 13 x 21
Материал	корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз	PMMA
Насадка на линзы	Боковая оптика

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный


Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²

Соединение

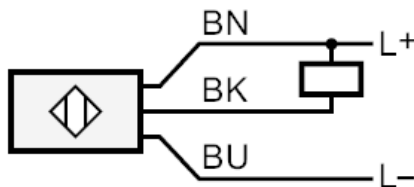

BN = Цвета жил :
BK = коричневый
BU = черный
 синий



Однолучевой световой барьер - приёмник

О6Е-FNKG

диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва



x: расстояние [mm]

y: коэффициент эксплуатационного резерва