


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

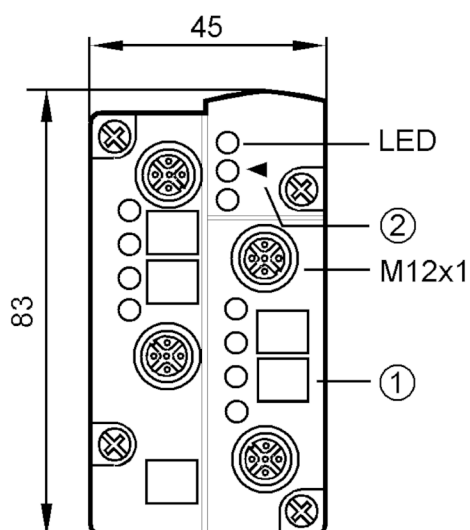

- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	250

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50				
Hänvisning till omgivningstemperatur		ström för givarförsörjning: < 200 mA				
Kapslingsklass		-25...70 °C: < 150 mA				
		IP 67				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
AS-I adressering		IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge		nej				
AS-i profil		S-0.F.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0				
AS-i ID-kod	[hex]	F.E				
Parameterbitar		Parameterbit	Benämning			
		P0	val för hög/låg aktiv	/	Pin	2 / Honkontakt I-1 / FKT 1
		P1	val för hög/låg aktiv	/	Pin	2 / Honkontakt I-2 / FKT 2
		P2	val för hög/låg aktiv	/	Pin	2 / Honkontakt I-3 / FKT 3
		P3	val för hög/låg aktiv	/	Pin	2 / Honkontakt I-4 / FKT 4
Mekaniska data						
Vikt	[g]	107,7				
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-underdel				
Material		PBT				
Displayer / manöverelement						
Display		drift			LED, grön	
		Fel			LED, röd	
		Funktion			LED, gul	
Tillbehör						
Tillbehör (alternativ)		Modulunderdel				
Anmärkning						
Anmärkning		Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln. i händelse av fel kan High- resp. Lowfunktion (slutande/ brytande) i funktionskontrollen ställas in separat Vid felfunktion lyser den röda lysdioden för respektive ingång och LED 2 blinkar (FAULT).				
Förpackning		1 antal				




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI FKT M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning: M12; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	Funktionskontrollringång
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång
5	inte använd