




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2486

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

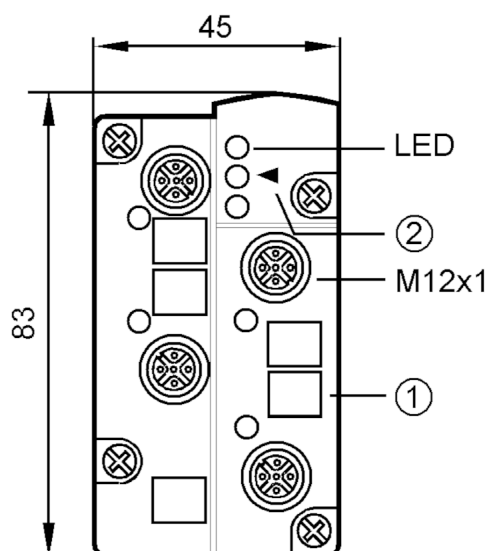

- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Applikation

Applikation	fältmontage
-------------	-------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	150

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
-----------------------	----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	100
Ingångsström Hög [mA]	6...10
Ingångsström Låg [mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög [V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
--	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	ja				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0			
AS-i ID-kod	[hex]	A.E			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

Mekaniska data

Vikt [g]	113
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-underdel
Mått [mm]	45 x 83 x 25
Material	PBT; Packning: FKM; skruvar: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning

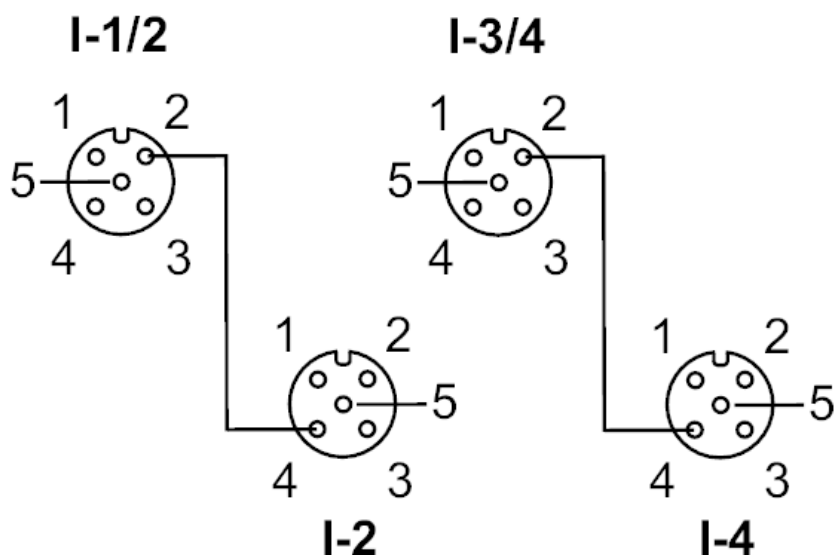

Anslutning: M12

	Ingångar
	Honkontakt I-1/2
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	Dataingång 2
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 1
5	inte använd
	Honkontakt I-2
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 2
5	inte använd
	Honkontakt I-3/4
1	Spänningsmatning L+
2	Dataingång 4
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 3
5	inte använd
	Honkontakt I-4
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 4
5	inte använd