




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2251
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

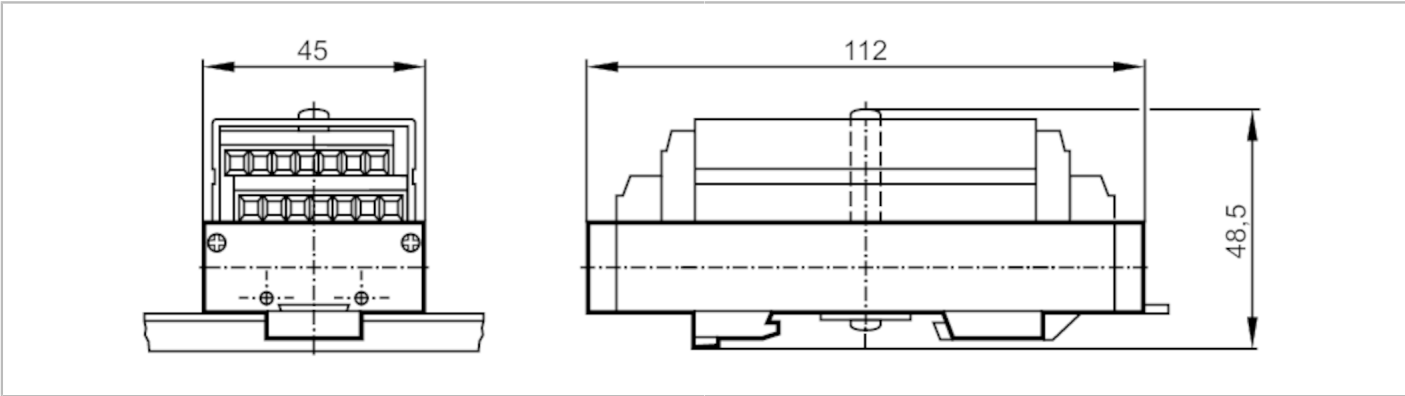

Applikation

Applikation	Installation i kontrollskåp
-------------	-----------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 250
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,6
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30; (DC)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	4
Krets	PNP
Spänningsområde DC	15...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	150



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Kortslutningssäker	ja	
Galvaniskt avskilda	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 20	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	0
Mekaniska data		
Vikt	[g]	130
Monteringsstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
	kortslutning	LED, röd
Anmärkning		
Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
skruvklämmor:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V	
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V	
E+	Extern aktuatorförsörjning +24V	
E-	Extern aktuatorförsörjning 0V	
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4	
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4	