




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2251
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

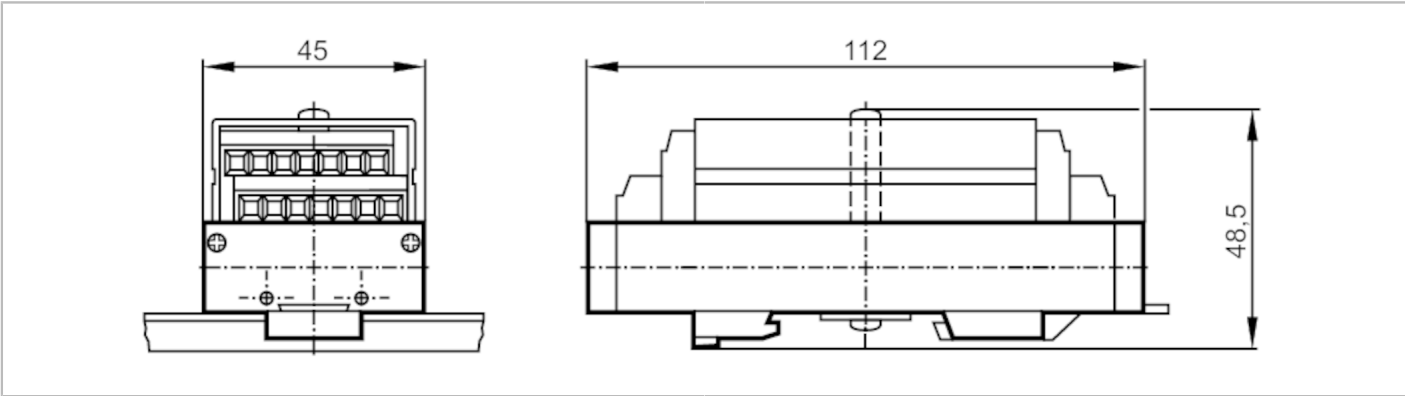

Applikation		
Applikation	Installation i kontrollskåp	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 280
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4	
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		4
Krets		PNP
Spänningsområde DC	[V]	10...30; (enligt PELV)
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Kortslutningssäker	ja	
Galvaniskt avskilda	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 20	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	0
Mekaniska data		
Vikt	[g]	134
Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Material	PA; PVC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
	kortslutning	LED, röd
Anmärkning		
Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
Förpackning	1 antal	




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

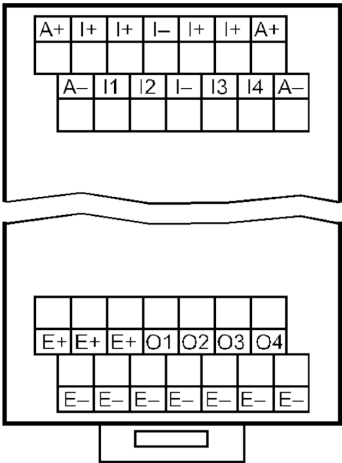

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
E+	ställdonsförsörjning +24V
E-	ställdonsförsörjning 0V
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4