




AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2258

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

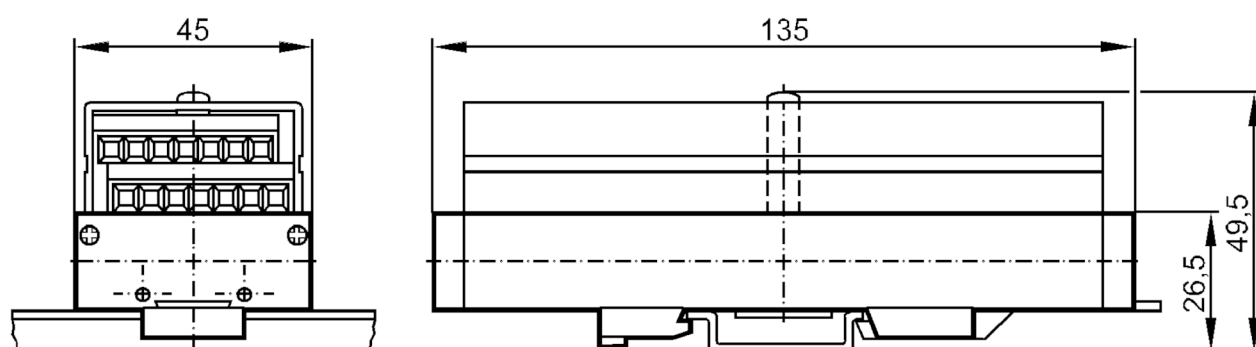

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 280
Max. strömbelastning totalt [A]	6

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal reläutgångar: 4
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar	4
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	18...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	> 3
Ingångsström Låg [mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
----------------------	------



AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Spänningsområde DC	[V]	24
Spänningsområde AC	[V]	240
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	2500
Antal reläutgångar		4
Galvaniskt avskilda		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Kapslingsklass		IP 20

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

AS-i-klassificering

AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	0
AS-i certifikat		11601

Mekaniska data

Monteringstyp	Montering på DIN-skena och i panel; Intelligande montering är möjlig	
Mått	[mm]	45 x 135 x 49,5
Material		PA; PVC

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.	
Förpackning		1 antal


AS-Interface kontrollskåpsmodul

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Elektrisk anslutning

skruvklämmor:

Anslutning

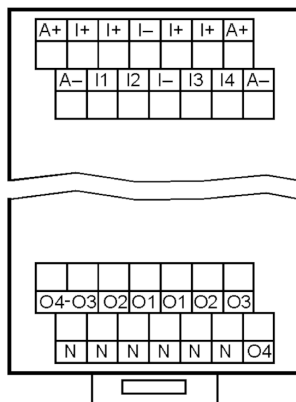

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Spänningsförsörjning, givare +24V
I-	Spänningsförsörjning, givare 0V
O4-O3/O2/O1	Extern försörjning + (DC) / L1 (AC)
N	Extern försörjning - (DC) / N (AC)
I1...I4	Kopplingsingång givare 1...4
O1...O4	Binär utgång Manöverdon 1...4