




AS-Interface CompactLine modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5224
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

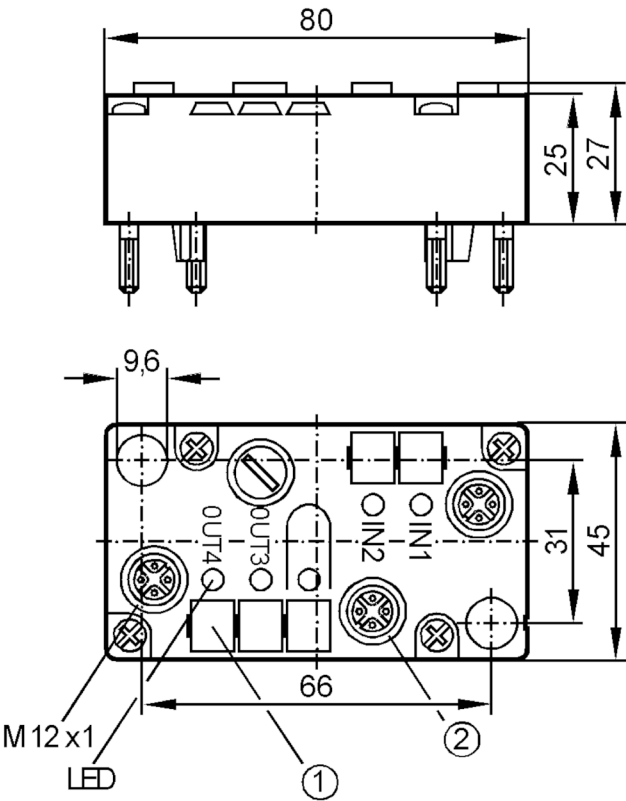

- 1 Etikett
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	135
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,09
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	90
Ingångsström Hög	[mA]	> 5



AS-Interface CompactLine modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5			
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10			
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja			
Utgångar					
Elektriskt utförande		AS-i			
Antal kopplingsutgångar		2			
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	90			
Kortslutningssäker		ja			
Galvaniskt avskilda		nej			
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85			
Kapslingsklass		IP 67			
Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
AS-i-klassificering					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3			
AS-i ID-kod	[hex]	F			
AS-i certifikat		04201			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	IN1	IN2	IN2	OUT4
	Pin	2+4	4	2	4
Mekaniska data					
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel				
Material	PBT				
Displayer / manöverelement					
Display	drift	LED, grön			
	Funktion	LED, gul			
Anmärkning					
Anmärkning	modulöverdelen med MOVISWITCH port används som ett interface till SEW motordrivning.				
	porten i honkontakt S2 inkluderar en kombinerad in/utgång för att sätta på/stänga av en motor				
	återkoppling i händelse av överlast				
	en extra ingång på kontakt 1 och en utgång på kontakt 4 kan också användas.				
Förpackning	1 antal				

**AS-Interface CompactLine modul**

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning: M12; kodning: A

Anslutning: M12; kodning: A



1	Strömförsörjning L+
2	Binär utgång 3 Release
3	Strömförsörjning L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Dataingång 2 klar Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-