




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine IO-Link 2 Ports

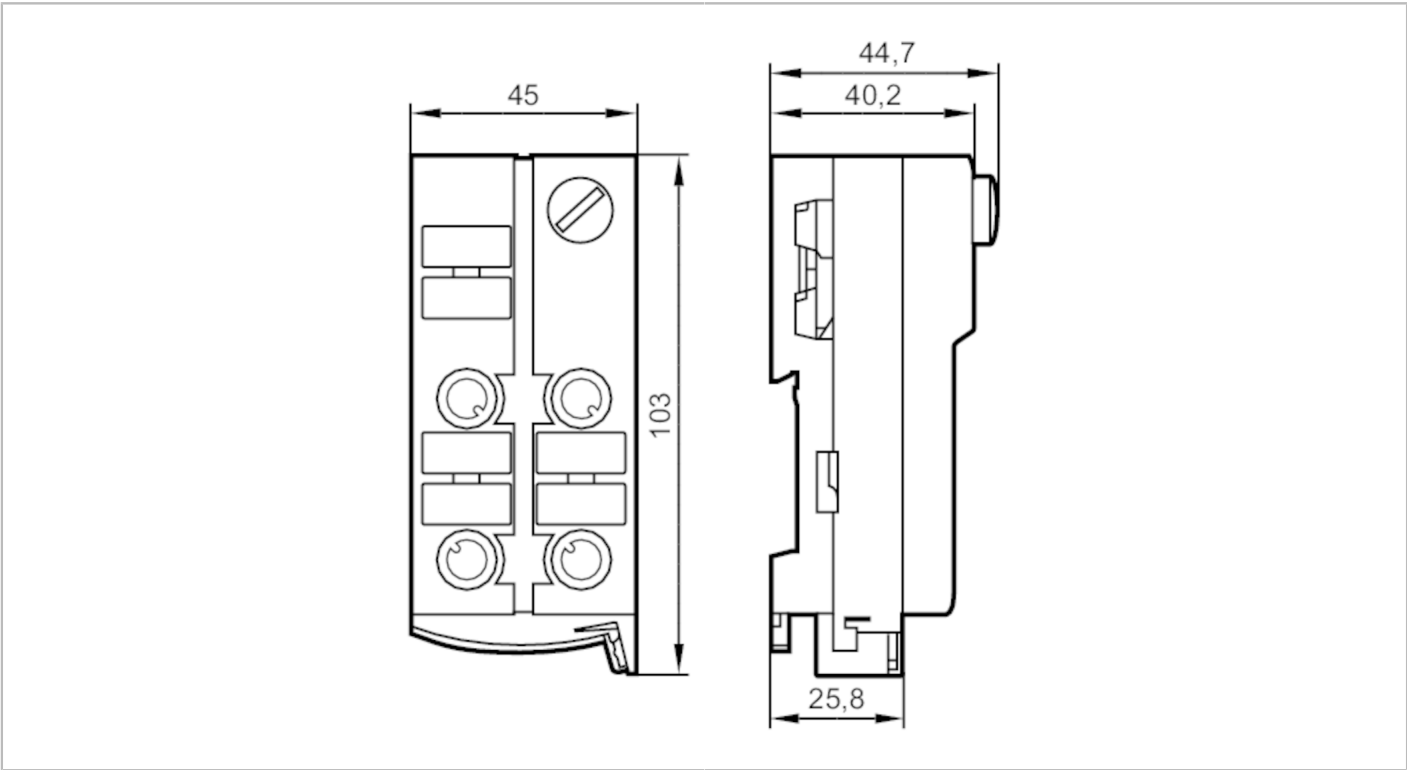

Applikation		
Utförande	Endast för användning med AS-i master profil M4	
Applikation	fältmontage	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	300
Polaritetsskyddad		ja
Extra spänningsförsörjning	[V]	20...30 DC
Ingångar		
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
Min. processcykeltid	[ms]	2,3
IO-Link Master		
Typ av transmission		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.0
Antal utgångar Klass A		2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	149	
AS-i-klassificering		
AS-i version	3.0	
AS-I adressering	Adresseringskontakt	
Utökat adresseringsläge	nej	
AS-i huvudprofil	M4	
AS-i profil	S-7.5.5	
AS-i I/O-konfigurering [hex]	7	
AS-i ID-kod [hex]	5.5	
Mekaniska data		
Vikt [g]	161,35	
Material	PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	PWR LED, grön Spänning AS-i
	Fel	LED, röd
	Utgångsstatus	LED, gul DI/DO Port 1, Port 2
	kommunikation	LED, grön IO-Link Port 1, Port 2
	distribuerad kommunikation	LED, röd Port 1, Port 2
Elektrisk anslutning		
Modulanslutning	flatkabel	
Tillbehör		
Ingående delar	underdel	
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M12, E73004	
Anmärkning		
Anmärkning	när givarna och manöverdonen matas från AS-i får lasten inte överskrida 200mA.	
	Det finns en elektrisk förbindelse mellan givaren och AS-i.	
	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning: M12; kodning: A



1	Spänningsförsörjning, givare +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Spänningsförsörjning, givare 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO för IO-Link-kommunikation
5	n.c.