



Utvärderingsenhet för slir och synkroniseringsövervakning

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DS2505

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

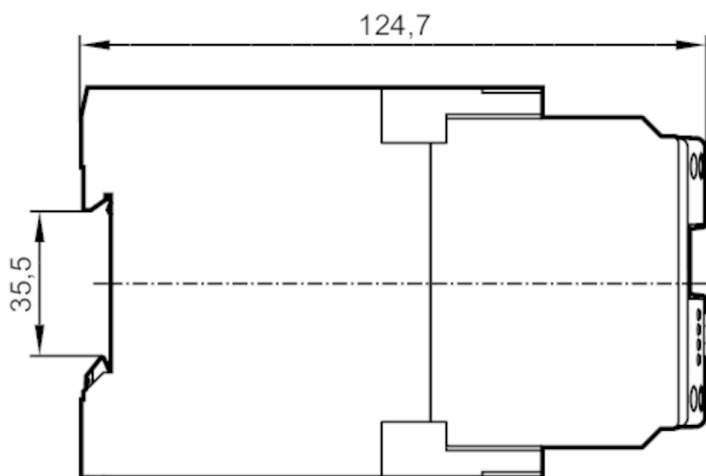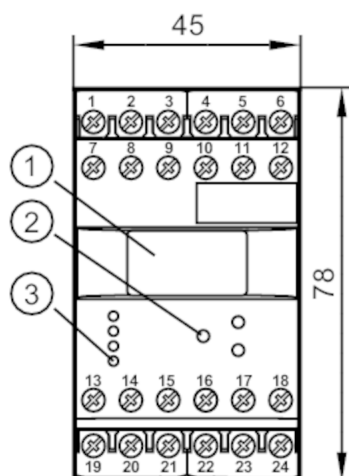

- 1 OLED-display
- 2 Programmeringsknappar
- 3 LEDs



Produktegenskaper

Mått [mm] 78 x 45 x 124,7

Applikation

Applikation pulsutvärderingssystem med μ -processor för slirnings-/jämngångsövervakning; utvärdering av impulsdifferenser

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	110...240
Nominell spänning DC	[V]	27
Nominell spänningstolerans	[%]	< 10
Nominell spänningstolerans 2	[%]	20...10
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Effektförbrukning	[W]	3
Extrakraft för givare DC	[V]	8,2

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal reläutgångar: 2

Utgångar

Antal reläutgångar	2
Kontaktbelastning	6 A (250 V AC); B300, R300

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [Hz]	[Hz]	0,1...1000
Inställningsområde	[Imp/min]	1...60000



Utvärderingsenhet för slir och synkroniseringsövervakning

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Kapslingsklass		IP 50
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20

Godkännanden / tester		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Mekaniska data		
Vikt	[g]	381,5
Mått	[mm]	78 x 45 x 124,7
Material		plast

Displayer / manöverelement		
Display		OLED-display, 128 x 64 pixlar självlysande
	Utgångsstatus	LED, grön

Anmärkning	
Anmärkning	enheten är i enlighet med överspänningsklass II och föroreningsgrad 2

Elektrisk anslutning

två-kammarterminaler: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC anslutningsspänning (L-)
2	DC anslutningsspänning (L+)
3	Strömförsörjning Transistorutgångar (L+)
4	Felutgång 1
5	8.2 V DC Spänningsförsörjning, givare 1 (L-)
6	8.2 V DC Spänningsförsörjning, givare 1 (L+)
7	AC anslutningsspänning (L)
8	AC anslutningsspänning (N)
9	inte använd
10	Felutgång 2
11	8.2 V DC Spänningsförsörjning, givare 2 (L-)
12	8.2 V DC Spänningsförsörjning, givare 2 (L+)
13	relä 1 Gemensam anslutning
14	relä 1 slutande
15	relä 1 brytande
16	pulsutgång 1
17	återställning 1/2 pnp
18	Reset 1/2 pnp
19	relä 2 Gemensam anslutning
20	relä 2 slutande
21	relä 2 brytande
22	inte använd
23	inte använd
24	pulsutgång 2