


DTE604



Kompakt RFID-enhet med fältbussinterface

DTRHF HLRWENUS03

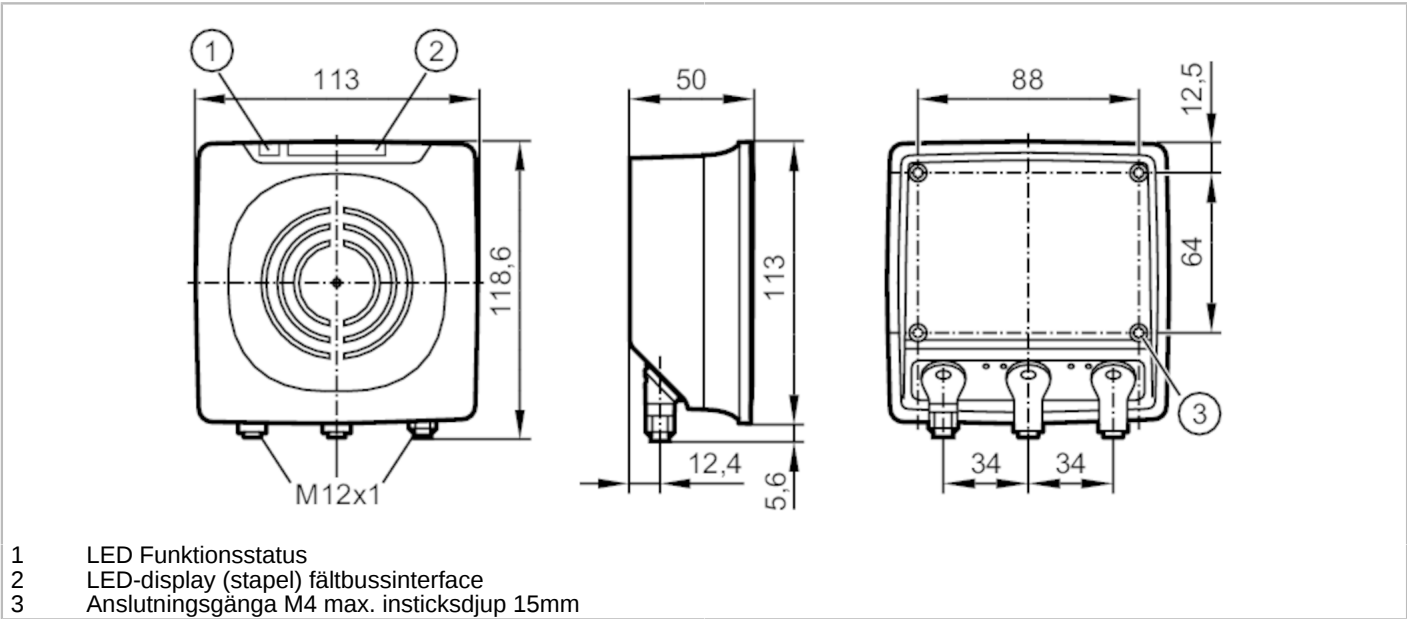

Applikation			
Radiogodkännande för		USA; Kanada; EU/RED; Australien; Kina; Sydkorea; Japan; Taiwan; Singapore; Indien; Malaysia; Vietnam	
Hänvisning till radiogodkännande		Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under “Nedladdningar”.	
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	19,2...28,8 DC	
Strömförbrukning	[mA]	500	
Skyddsklass		III	
Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID-standard		ISO 15693	
Utgångar			
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100; (max.)	
Område			
Avstånd läs/skrivhuvuden framsida	[mm]	600	
Avstånd läs/skrivhuvuden sidan	[mm]	850	
Notering av distansen läs/skrivhuvuden		100%	sändningseffekt
Avstånd till ID-tag	[mm]	50 mm tag	≤ 150
		ISO-kort	≤ 180
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		Ethernet	
Ethernet - TCP/IP			
Protokoll		TCP/IP	



Kompakt RFID-enhet med fältbussinterface

DTRHF HLRWENUS03

Fabriksinställning	IP-adress: 192.168.0.79
	Subnätmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adress: 192.168.0.100
	Parameterinställning; Dataöverföring
Användartyp	

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester		
Stöttållighet	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Permanent chock
		50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstållighet	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		130

Mekaniska data		
Vikt	[g]	641,5
Mått	[mm]	113 x 118,5 x 50
Material		PBT / PC; rostfritt stål; Aluminium

Displayer / manöverelement		
Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
	LED-display (stapel)	4 x LED, gul signalstyrka ID-tag
	status	2 x LED, grön/röd fältbussinterface
	status	2 x LED, grön/gul Ethernet

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Ethernet

Anslutning: 2 x M12; kodning: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Kompakt RFID-enhet med fältbussinterface

DTRHF HLRWENUS03

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



PWR	
1	L+
2	digitala in-/utgångar 2
3	L-
4	digitala in-/utgångar 1
5	inte använd