


DV1521



5-segments ljusstorn med IO-Link datautgång

LED-Tower-5/MDA/

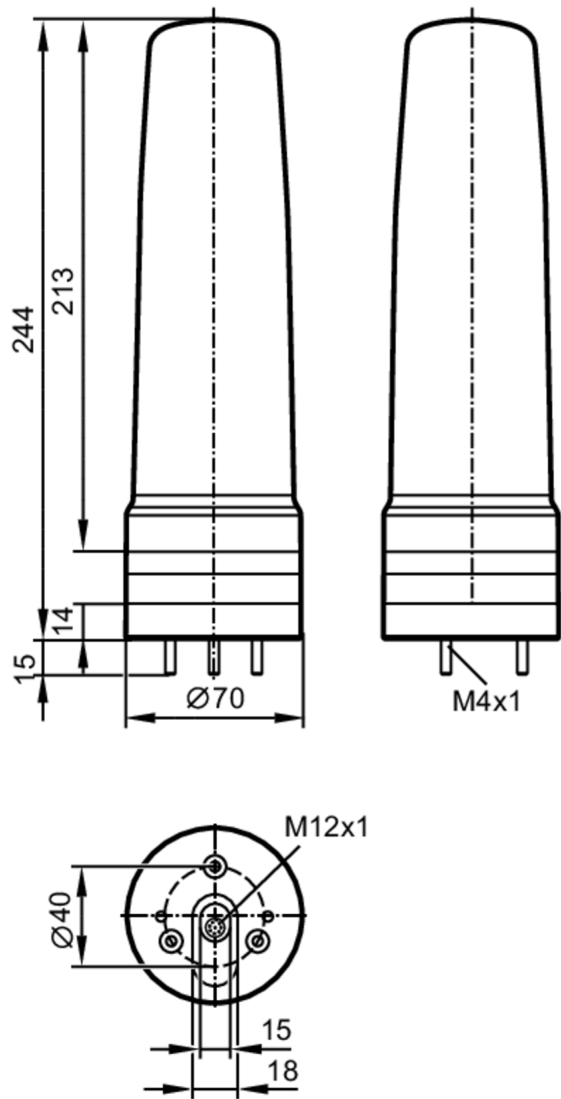

Applikation	
Applikation	Visning och överföring av maskintillstånd till utvärderingsprogramvara på högre nivå via IO-Link
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC [V]	24
Strömförbrukning [mA]	< 200
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 6
Ingångar	
Antal kopplingsingångar	6
Ingångsström Hög [mA]	6
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	IO-Link

DV1521



5-segments ljusstorn med IO-Link datautgång

LED-Tower-5/MDA/

Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1700

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...50
Lagringstemperatur [°C]	-40...75
Max. relativ luftfuktighet [%]	90
Lufttryck [kPa]	< 106
Max. höjd över havet [m]	2000
Kapslingsklass	IP 65

Mekaniska data

Vikt [g]	412,9
Mått [mm]	Ø 70 / L = 244
Material	kapsling: ABS; Optik: PC

Displayer / manöverelement

Display	status	1 x LED, grön
	LED-segment	5 x 4 LED

Tillbehör


Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060
	väggfixtur, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
	montagerör, E89065
	montagerör, E89066
	montagerör, E89067

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



5-segments ljusstorn med IO-Link datautgång

LED-Tower-5/MDA/

Anslutning

1	Digital ingång LED-segment 5
2	inte använd
3	Digital ingång LED-segment 3
4	Digital ingång LED-segment 2
5	GND
6	Digital ingång LED-segment 1
7	Digital ingång LED-segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagram och grafer

fotmontage



DV1521



5-segments ljustorn med IO-Link datautgång

LED-Tower-5/MDA/

väggmontahge

