


DV1300



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Bracket

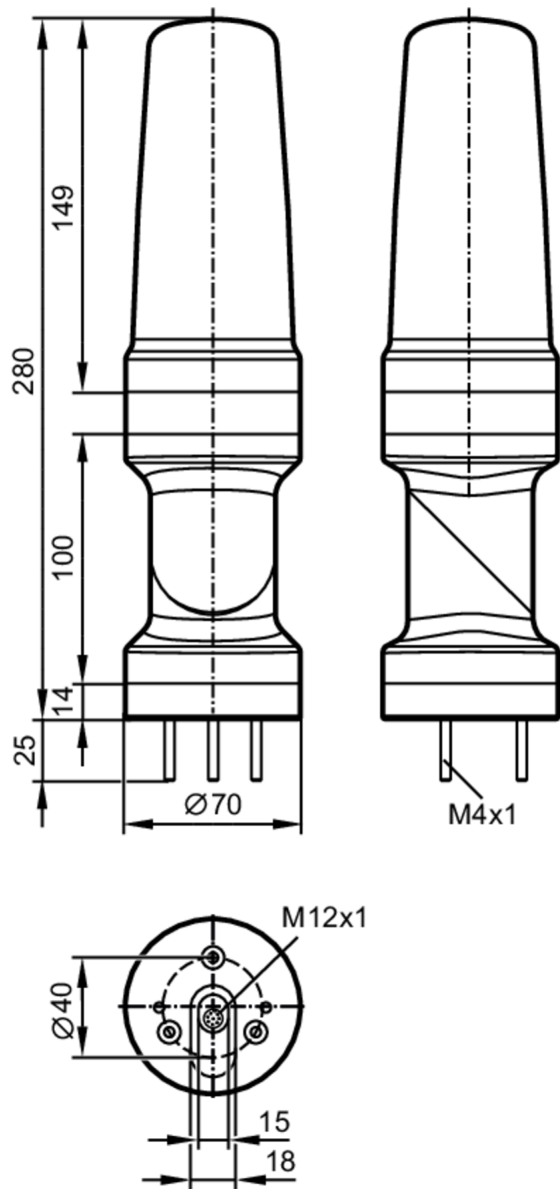

CE cULus IO-Link

Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

18...30 DC; (till SELV/PELV)

Nominell spänning DC

[V]

24

Strömförbrukning

[mA]

< 200

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar

4

DV1300



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Bracket


Ingångsström Hög	[mA]	6	
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
Typ av transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI-standard		IEC 61131-9	
SIO-läge		ja	
Nödvändig masterporttyp		A	
Min. processcykeltid	[ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs		Drift typ	DeviceID
		default	1466
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50	
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90	
Lufttryck	[kPa]	< 106	
Max. höjd över havet	[m]	2000	
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
UL godkännande		Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data			
Vikt	[g]	471,6	
Monteringstyp		Monteringsfot	
Mått	[mm]	Ø 70 / L = 280	
Material		kapsling: ABS; Optik: PC	
Displayer / manöverelement			
Display		status	1 x LED, grön
		LED-segment	3 x 4 LED
Tillbehör			
Tillbehör (alternativ)		monteringsplatta, E89060	
		väggfixtur, E89061	
		Monteringsadapter, E89063	
		fästa med kabelanslutning på sidan, E89064	
		montagerör, E89065	
		montagerör, E89066	
		montagerör, E89067	
Anmärkning			
Anmärkning		För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning		1 antal	

3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Bracket

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



Anslutning

1	n.c.
2	n.c.
3	Digital ingång LED-segment 3
4	Digital ingång LED-segment 2
5	Spänningsmatning
6	Digital ingång LED-segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

diagram och grafer

