


DV1330



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Buzzer

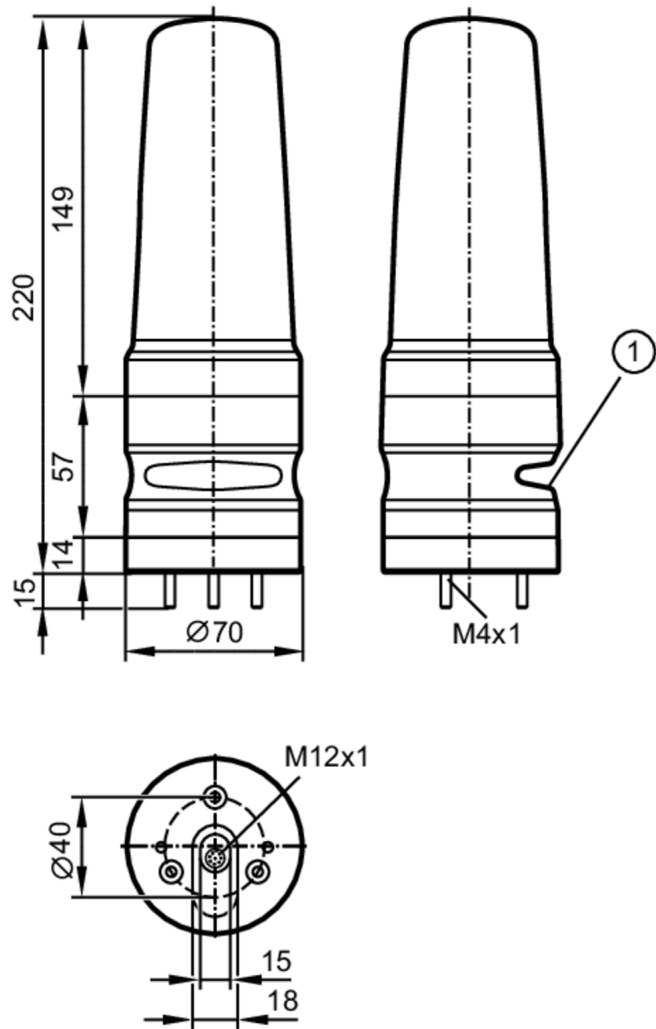

1 signal



Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

18...30 DC; (till SELV/PELV)

Nominell spänning DC

[V]

24

Strömförbrukning

[mA]

< 200

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar

4

Ingångsström Hög

[mA]

6

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

IO-Link

Typ av transmission

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link revision

1.1



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1466

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Max. relativ luftfuktighet [%]		90
Lufttryck [kPa]		< 106
Max. höjd över havet [m]		2000
Kapslingsklass		IP 54

Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2

Mekaniska data		
Vikt [g]		427,3
Mått [mm]		Ø 70 / L = 220
Material		kapsling: ABS; Optik: PC


Displayer / manöverelement		
Display	status	1 x LED, grön
	LED-segment	3 x 4 LED
Akustisk signal		signal
Max. ljudtryck [dB]		85

Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		monteringsplatta, E89060
		väggfixtur, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
		montagerör, E89065
		montagerör, E89066
		montagerör, E89067

Anmärkning		
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A





3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Anslutning

1	n.c.
2	signal
3	Digital ingång LED-segment 3
4	Digital ingång LED-segment 2
5	Spänningsmatning
6	Digital ingång LED-segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)