


DV2910



20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

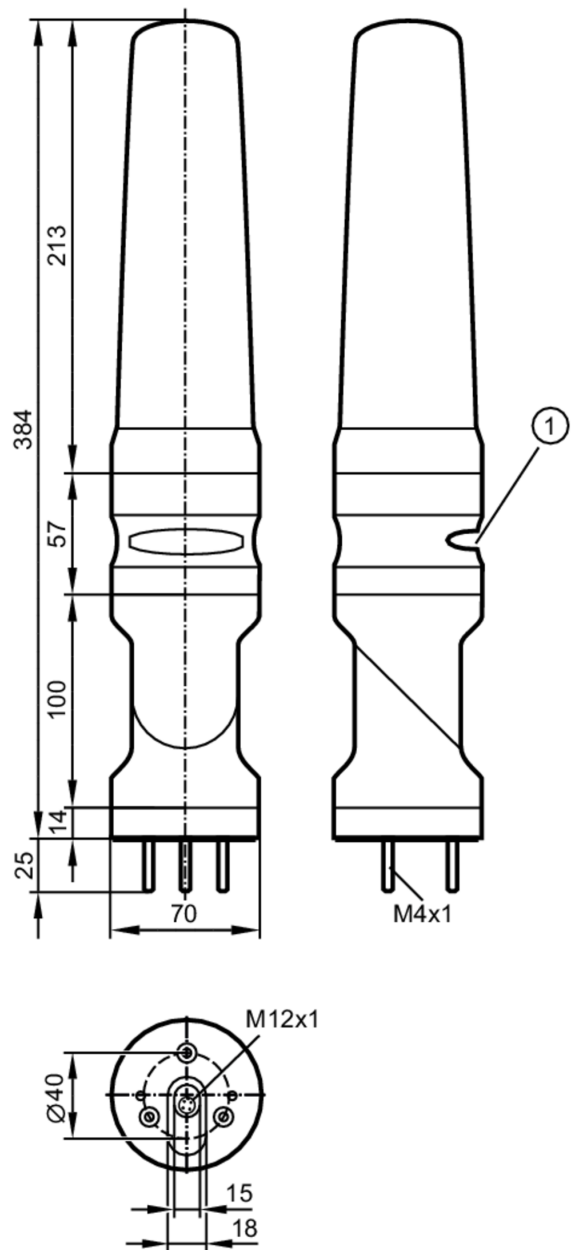

1 signal



Applikation		
Applikation		signal för maskinstatus
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 200
Startström, max peak	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Ingångar		
Ingångsström Hög	[mA]	6



20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IO-Link/BRA+BUZ

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1533
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...50	
Lagringstemperatur [°C]	-40...75	
Max. relativ luftfuktighet [%]	90	
Lufttryck [kPa]	< 106	
Max. höjd över havet [m]	2000	
Kapslingsklass	IP 54	
Mekaniska data		
Vikt [g]	593,9	
Monteringstyp	Monteringsfot	
Mått [mm]	Ø 70 / L = 384	
Material	kapsling: ABS; Optik: PC	
Displayer / manöverelement		
Display	LED-segment	20 x LEDs, flerfärg
Akustisk signal	signal	
Max. ljudtryck [dB]	85	
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060	
	väggfixtur, E89061	
	Monteringsadapter, E89063	
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064	
	montagerör, E89065	
	montagerör, E89066	
	montagerör, E89067	
Anmärkning		
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

DV2910



20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



1	UB+
2	inte använd
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagram och grafer

väggmontahge



DV2910

20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ



fotmontage

