


DV2930



20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

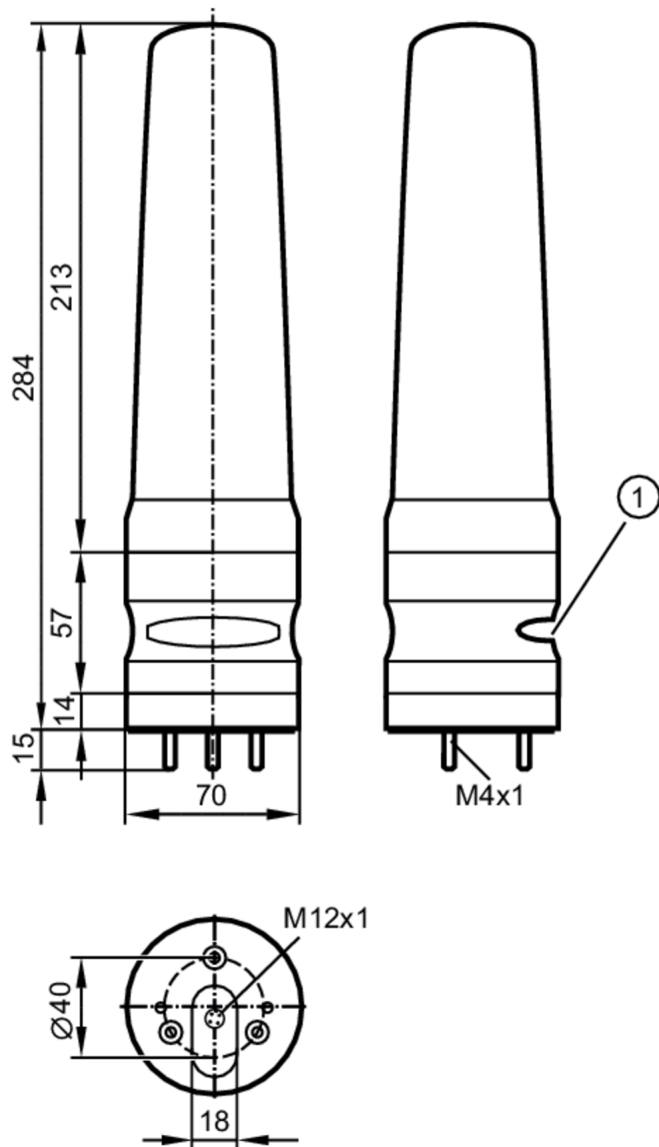

1 signal



Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 200
Startström, max peak	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Ingångar

Ingångsström Hög	[mA]	6
------------------	------	---

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
-------------------------	---------



20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1533

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Max. relativ luftfuktighet [%]		90
Lufttryck [kPa]		< 106
Max. höjd över havet [m]		2000
Kapslingsklass		IP 54

Mekaniska data		
Vikt [g]		493
Mått [mm]		Ø 70 / L = 284
Material		kapsling: ABS; Optik: PC

Displayer / manöverelement		
Display	LED-segment	20 x LEDs, flerfärg
Akustisk signal		signal
Max. ljudtryck [dB]		85

Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		monteringsplatta, E89060
		väggfixtur, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
		montagerör, E89065
		montagerör, E89066
		montagerör, E89067

Anmärkning		
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: M12; kodning: A



1	UB+
2	inte använd
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagram och grafer

väggmontahge

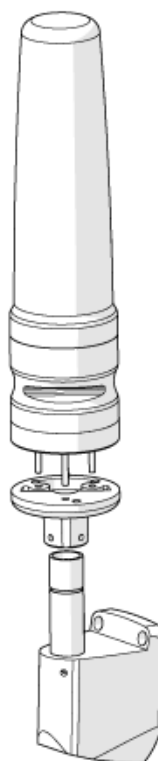

DV2930

20-LED belysningsmast

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



fotmontage

