


DV2120



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link

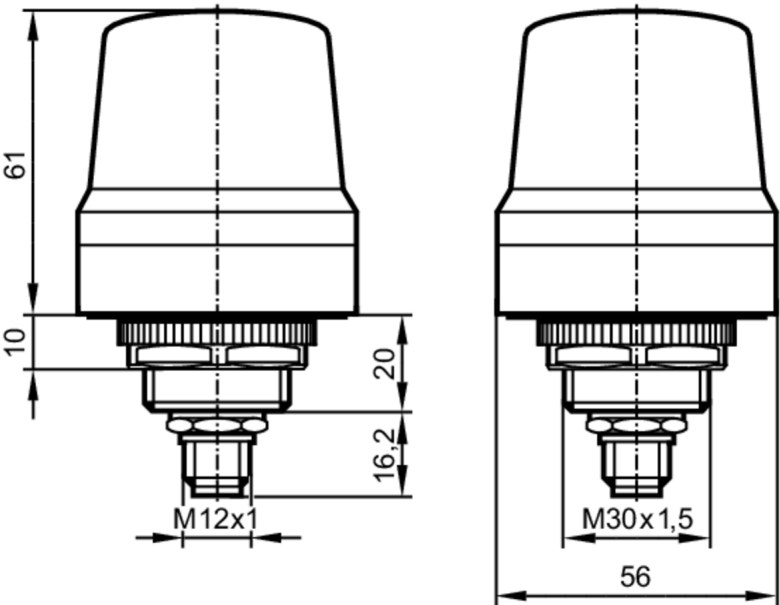

Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV ; "supply class 2" enligt cURus)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 90
Startström, max peak	[mA]	400
Varaktighet av strömspik vid påslag	[ms]	50

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid	[ms]	2,3
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1054

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass		IP 67



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link

Föreoreningsgrad	2
------------------	---

Mekaniska data

Vikt [g]	153
Mått [mm]	Ø 56 / L = 61
Material	kapsling: PC

Displayer / manöverelement

Display	LED-segment, röd / grön / gul / blå / violett / cyan / vit
---------	--

Tillbehör


Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060
	väggfixtur, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
	montagerör, E89065
	montagerör, E89066
	montagerör, E89067
	monteringsplatta, E89080

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



IO-Link

1	UB+
2	inte använd
3	UB-
4	IO-Link
5	inte använd

standardläge


1	IN1 röd
2	IN2 grön
3	GND
4	inte använd
5	IN3 blå

1-segment signallampa


LED-Lamp/IO-Link

diagram och grafer

fotmontage

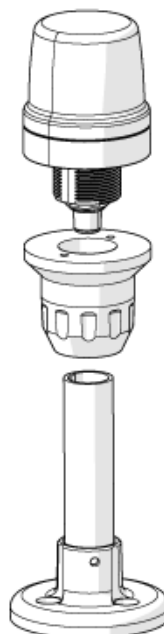


väggmontage

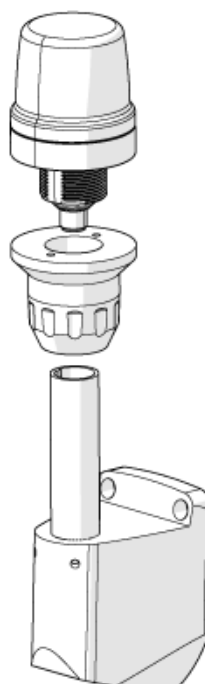

1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link

Ljusintensitets fördelningskurva



Ljusintensitets fördelningskurva: röd

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 20%

Ljusintensitets fördelningskurva



Ljusintensitets fördelningskurva: grön

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 22%

1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link

Ljusintensitets fördelningskurva



Ljusintensitets fördelningskurva: blå

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 20%