


DV2121



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Button

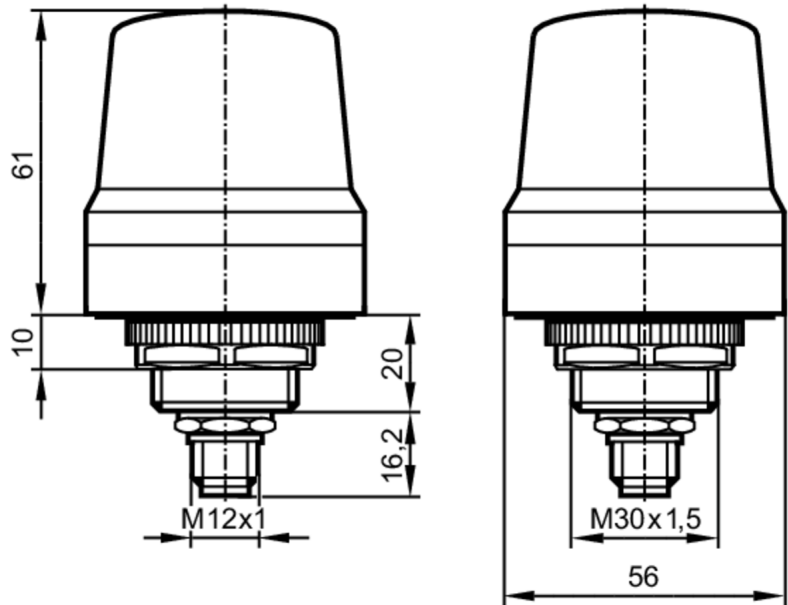

Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV ; "supply class 2" enligt cURus)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 90
Startström, max peak	[mA]	400
Varaktighet av strömspik vid påslag	[ms]	50

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid	[ms]	2,3
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1054

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass		IP 67



1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Button

Föreordningsgrad	2
------------------	---

Mekaniska data

Vikt [g]	155
Mått [mm]	Ø 56 / L = 61
Material	kapsling: PC

Displayer / manöverelement

Display	LED-segment, r�d / gr�n / gul / bl� / violett / cyan / vit
Funktionselement	kapacitiv tryckknapp

Tillbeh r


Tillbeh�r (alternativ)	monteringsplatta, E89060
	v�ggfixtur, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	f�sta med kabelanslutning p� sidan, E89064
	montager�r, E89065
	montager�r, E89066
	montager�r, E89067
	monteringsplatta, E89080

Anm rkning

Anm�rkning	F�r ytterligare information, se bruksanvisningen.
F�rpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



IO-Link

1	UB+
2	inte anv�nd
3	UB-
4	IO-Link
5	inte anv�nd

standardl ge

1	IN1 r�d
2	IN2 gr�n
3	GND
4	Kapacitiv touchgivare
5	IN3 bl�

DV2121




1-segment signallampa


LED-Lamp/IO-Link/Button

diagram och grafer

väggmontage

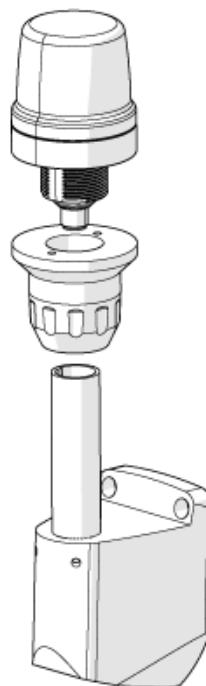


fotmontage

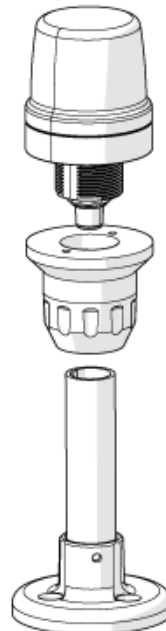

1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Button

Ljusintensitets fördelningskurva




Ljusintensitets fördelningskurva: röd

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 20%

Ljusintensitets fördelningskurva

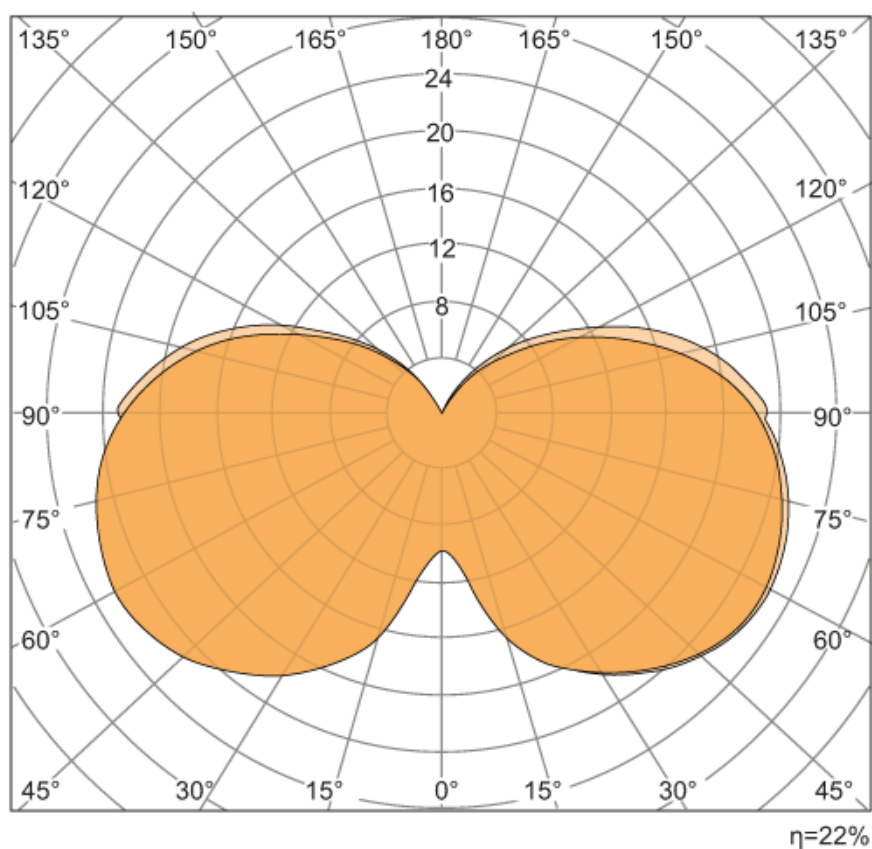

Ljusintensitets fördelningskurva: grön


1000 lm

effektivitet i verksamheten = 22%

1-segment signallampa

LED-Lamp/IO-Link/Button

Ljusintensitets fördelningskurva

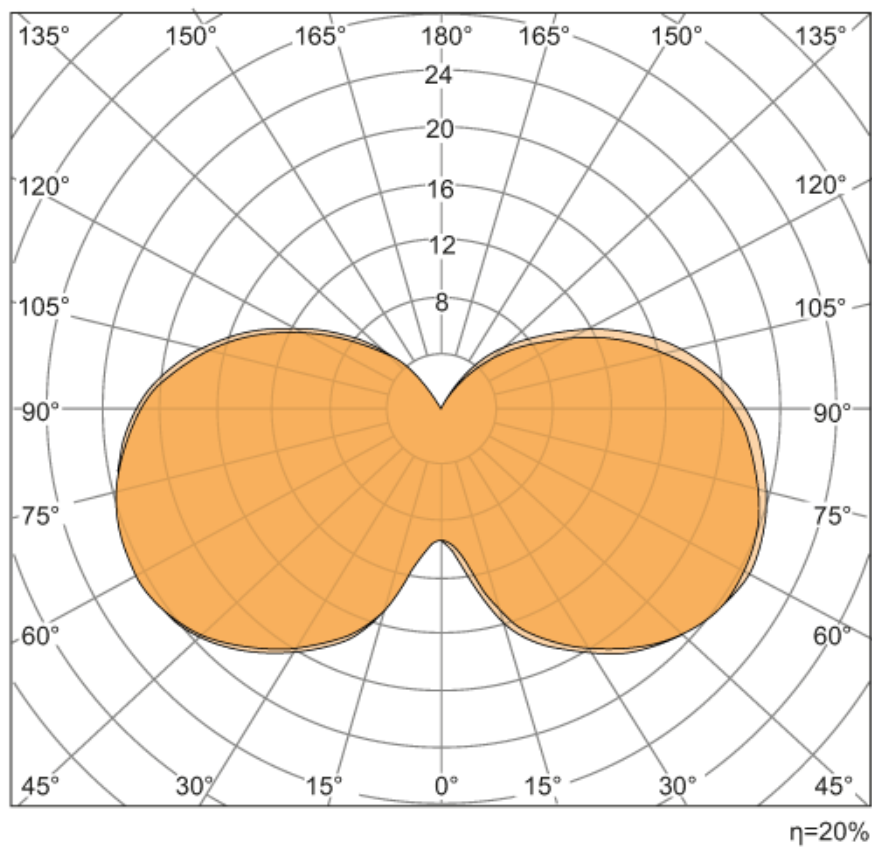

Ljusintensitets fördelningskurva: blå

1000 lm

effektivitet i verksamheten = 20%