


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

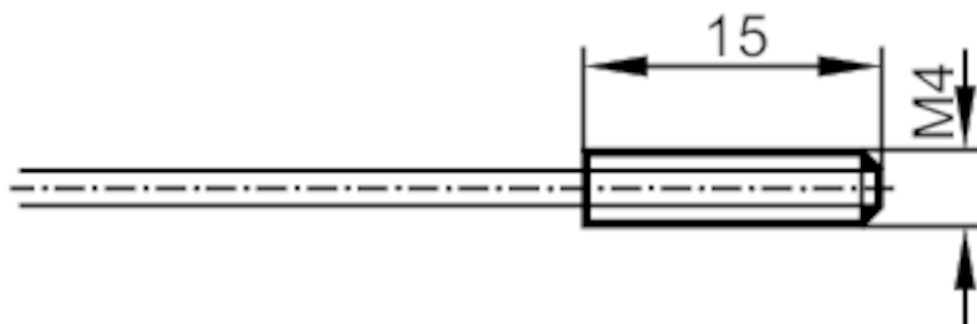

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Liten böjradie

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Område fiberoptik

[mm]

250

OBF

Område fiberoptik

[mm]

350

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

2730

OO50

Område fiberoptik

[mm]

750

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniska data

Vikt

[g]

47,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

E21102



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	3
Fiberplacering		
Kärndiameter	[mm]	1,2
Fiberdiameter	[mm]	613 x 0,06
Ytterdiameter	[mm]	2,2
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4
	tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------