


EC2061



Lutningsvakt

R360/INCLINATION SWITCH

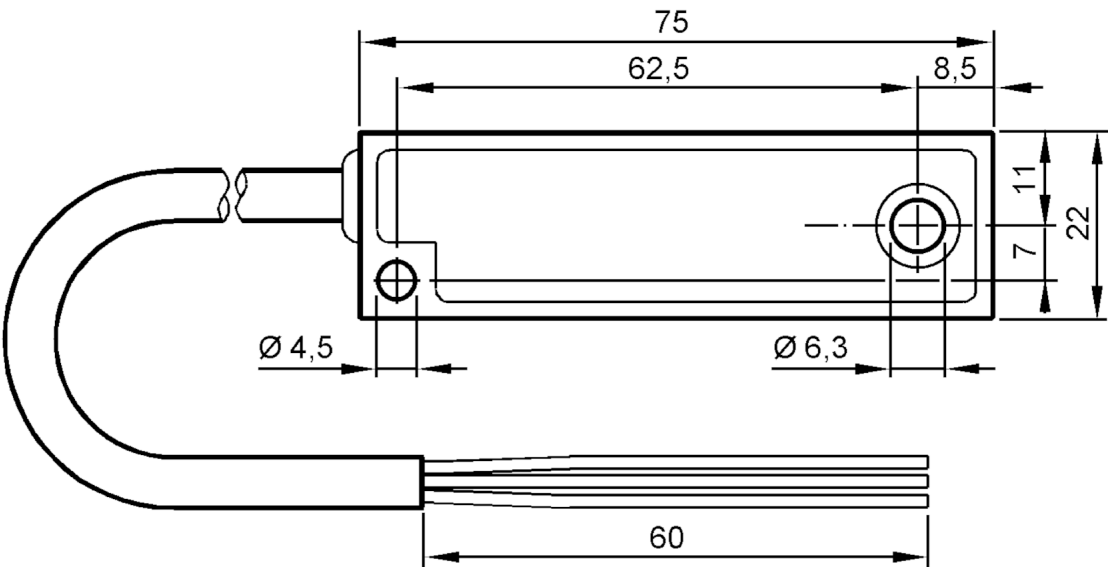

Produktegenskaper

Antal mätaxlar	1; (Z)
Vinkelområde [°]	1...-6
Kapsling	plasthölje

Applikation

Funktionsprincip	statisk
Arbetsprincip	ädelmetall med vätska

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	8...30 DC
Max. strömförbrukning [mA]	700
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Polaritetssäker	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Utgångssignal	kopplingssignal
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande

Mät-/ Inställningsområde

Hänvisning till setpoint SP	Kopplingspunkt (ON): 0° = horisontellt (absolut) installationsläge
	Resetpunkt (OFF): -2...-5° (moturs rörelse av kabeluttaget)
	hysteres SP och RP: +/- 1°



Lutningsvakt


R360/INCLINATION SWITCH

Antal mätaxlar		1; (Z)
Vinkelområde	[°]	1...-6
Noggrannhet / Avvikelse		
Noggrannhet	[°]	0,2
Repeternoggrannhet	[°]	<0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
Lagringstemperatur	[°C]	-30...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		571
Mekaniska data		
Vikt	[g]	226,9
Kapsling		plasthölje
Monteringstyp		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Mått	[mm]	75 x 22 x 18
Monteringsriktning		Horisontal
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 3,1 m, PVC

Anslutning

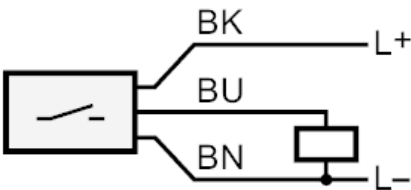


L+	svart
L-	brun
Out	blå

Lutningsvakt

R360/INCLINATION SWITCH

diagram och grafer

mät och installationsriktning

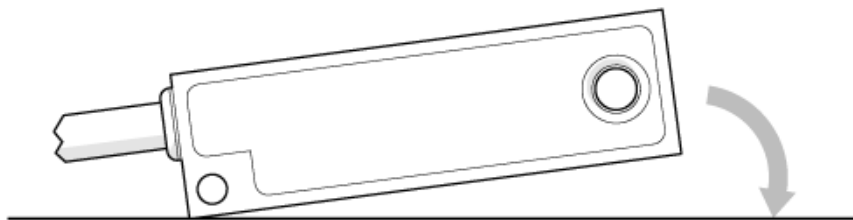

horisontellt installationsläge / rotation kring z-axeln