


Induktiv givare

IDE2050-ARKA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

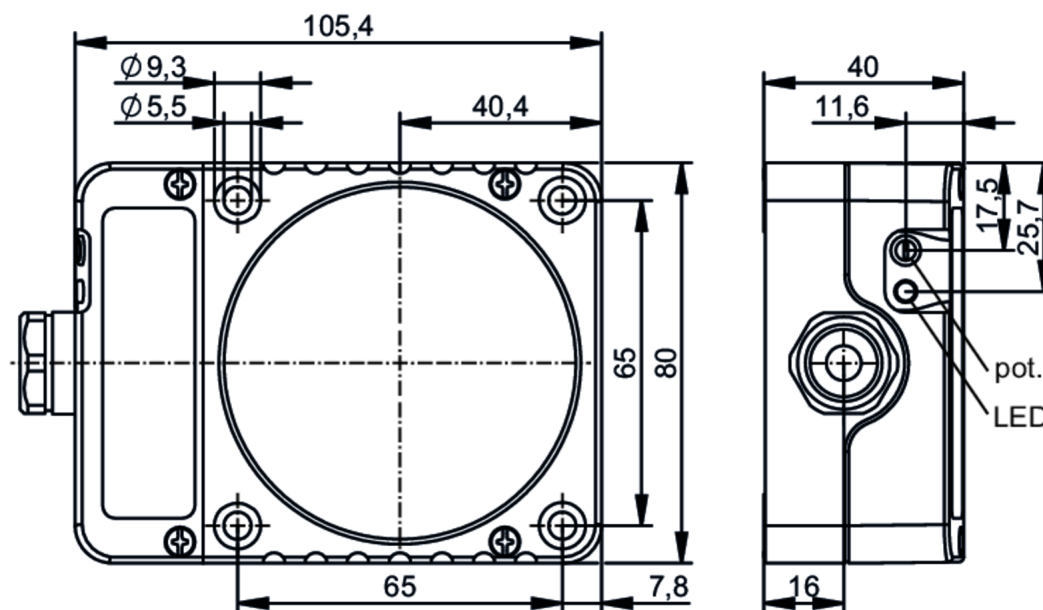

Produktegenskaper

Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	50
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	105 x 80 x 40

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej

Utgångar

Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	5
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	350
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	4
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	4
Kortslutningsskyddad		nej



Induktiv givare

IDE2050-ARKA

Överlastskydd	nej	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	50
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Fabriksinställning räckvidd	[mm]	50
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	50 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...40,5
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	105 x 80 x 40
Material		PPE
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	skruvmejsel: 1	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



Induktiv givare

IDE2050-ARKA

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²

Anslutning

