


STR34ABB/US-100-H

Položka již není dostupná - archívní záznam

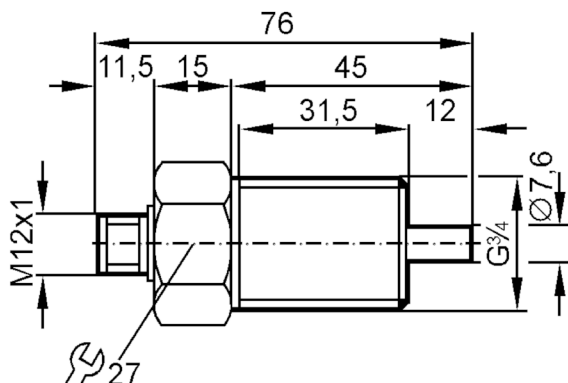

Procesní připojení	G 3/4 vnější závit
--------------------	--------------------

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
----------	------------------------

Kapalná média

Plynná média	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Temperatura média	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Kapalná média

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	5...1500
--------------------	--------	----------

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR34ABB/US-100-H

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		G 3/4 vnější závit
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení

