


AS-Interface Repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

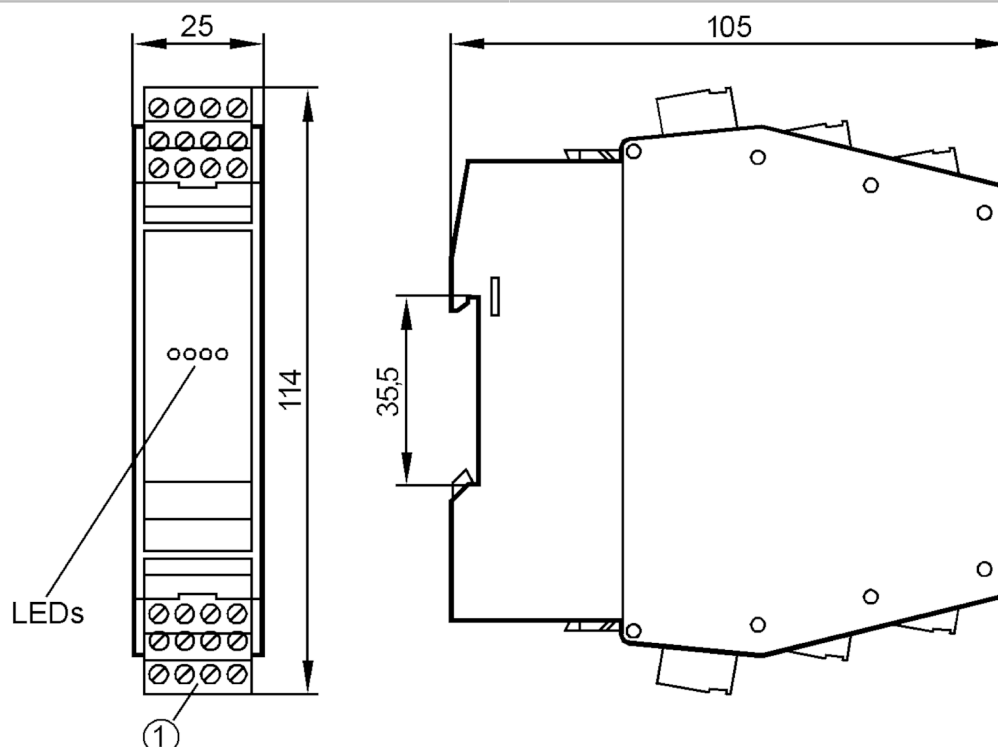

1 COMBICON-Stecker mit Schraubklemmen optional



Einsatzbereich

Applikation Verlängerung des AS-i-Netzwerkes um 100 m

Elektrische Daten

Nennspannung DC	[V]	26,5...31,6
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	2
Unterspannungsüberwachung		nein

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...55
Schutzart		IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

Mechanische Daten

Gehäuse	Tragschienenmontage
Werkstoffe	PA 6.6

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	2 x LED, grün
	Kurzschluss	2 x LED, rot



AS-Interface Repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Bemerkungen	
Bemerkungen	Der AS-i-Repeater belegt keine Slave-Adresse.
	Die Gesamtzahl der AS-i-Slaves pro Master-Strang bleibt unverändert.
	Keine Parametrierung notwendig.
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	
	
A1+	AS-i + Strang 1
A1-	AS-i - Strang 1
A2+	AS-i + Strang 2
A2-	AS-i - Strang 2