


Induktiv givare

IFA2004-ABOW

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF0302

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

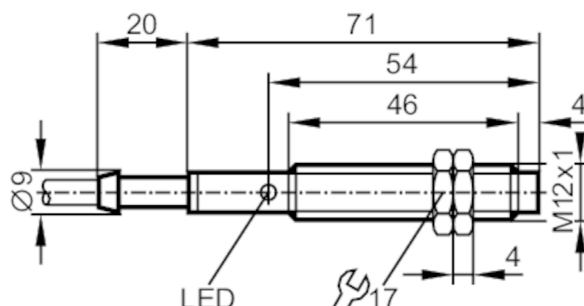

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 71

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	20...140 AC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	8,5
Minsta lastström [mA]	8
Max. läckström [mA]	3
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Belastningsström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15

IF0225



Induktiv givare

IFA2004-ABOW

Tolerans, kopplingspunkt	
[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur	[°C]
	-25...80
Kapslingsklass	
	IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått	[mm]
	M12 x 1 / L = 71
Gängbeteckning	
	M12 x 1
Material	
	Mässing förnicklad; PBT


Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	

Anslutning	
-------------------	--

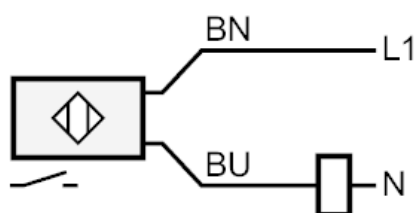

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå