

Induktiv givare


IF-2004-FRKG/6M/PH

RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF5621

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

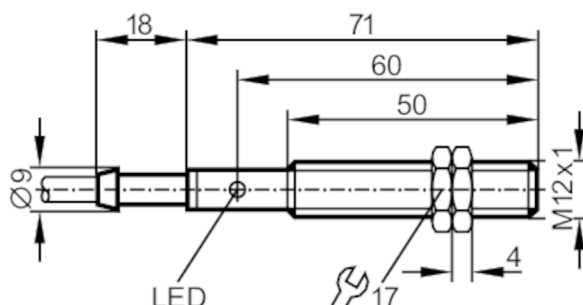

Produktegenskaper

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Kapsling		gätagat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 71

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	4,6
Minsta lastström	[mA]	4
Max. läckström	[mA]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	400
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1500
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
-------------------	--	---



Induktiv givare

IF-2004-FRKG/6M/PH

RT

Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 71
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		låsmuttrar: 2
----------------	--	---------------



Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

Anslutning

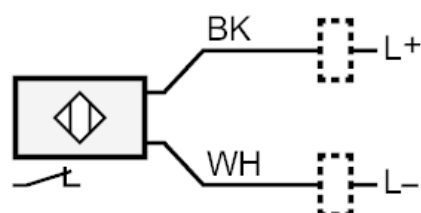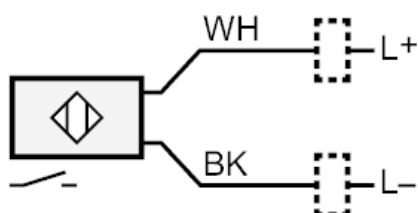

BK = Ledarfärger :
 WH = svart
 vit