




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGD040ZDS0010H04

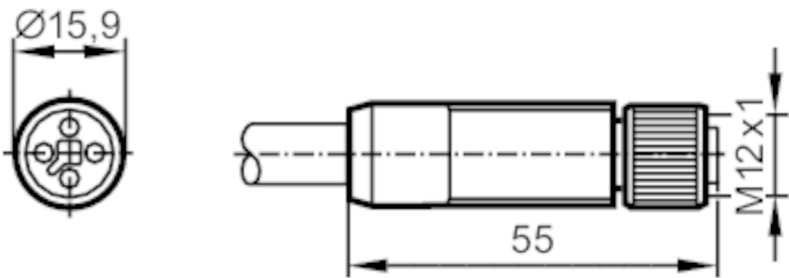

| Einsatzbereich            |      |                           |
|---------------------------|------|---------------------------|
| Besondere Eigenschaft     |      | Vergoldete Kontakte       |
| Ausführung                |      | Powerkabel, T-codiert     |
| Elektrische Daten         |      |                           |
| Betriebsspannung          | [V]  | < 60 DC                   |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]  | 12                        |
| Umgebungsbedingungen      |      |                           |
| Umgebungstemperatur       | [°C] | -25...85                  |
| Schutzart                 |      | IP 67                     |
| Mechanische Daten         |      |                           |
| Gewicht                   | [g]  | 1093,5                    |
| Abmessungen               | [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8        |
| Werkstoffe                |      | PP                        |
| Werkstoff Griffkörper     |      | TPU                       |
| Werkstoff Überwurfmutter  |      | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Bemerkungen               |      |                           |
| Verpackungseinheit        |      | 1 Stück                   |

# E12496



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGD040ZDS0010H04

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, schwarz, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: T; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

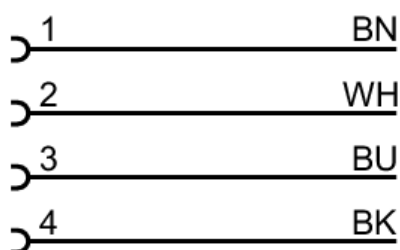

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| BN = | schwarz       |
| BU = | braun         |
| WH = | blau          |
|      | weiß          |