




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-E3/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

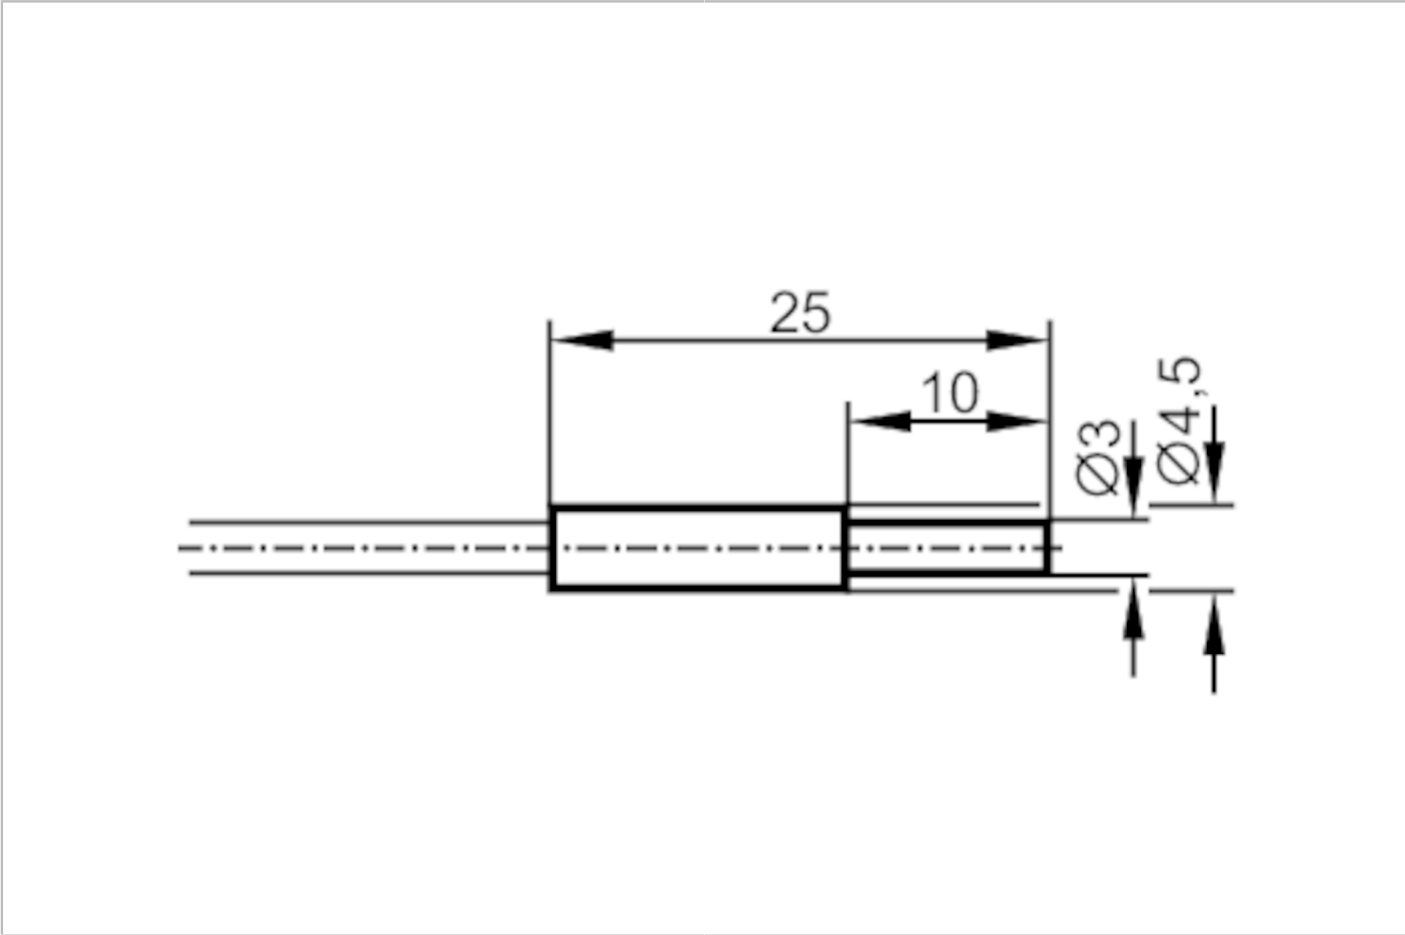

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Reichweite Faseroptik	[mm] 70
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm] 3
Gesamtlänge	[mm] 2500
Minimaler Biegeradius	[mm] 30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

E20295



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3/2,5M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück