


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

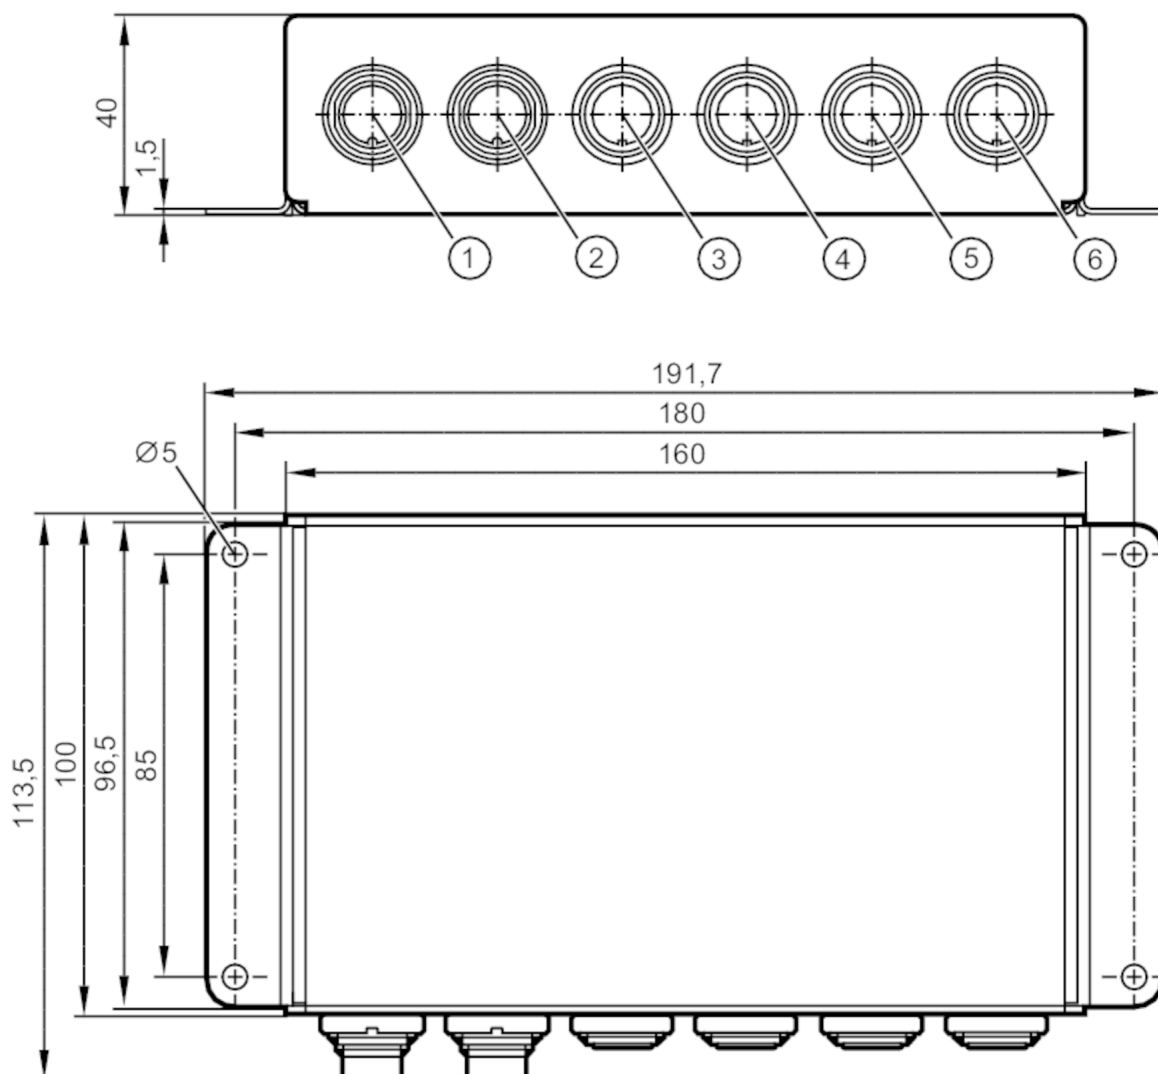

- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Produktmerkmale

Bildaufflösung [px] 680 x 480

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...32 DC

Stromaufnahme [mA] < 770

Überspannungsschutz ja

Erfassungsbereich

Bildaufflösung [px] 680 x 480

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Lagertemperatur	[°C]	-40...125
Lagerfeuchte	[%]	< 75; (relative Feuchte)
Lagerdauer	[MON]	24
Schutzart		IP 67; (ISO 20653)

Zulassungen / Prüfungen

EMV	DIN EN 61000-6-4	industrielle Umgebung
	DIN EN 61000-6-2	industrielle Umgebung
Schockfestigkeit		50 g
Vibrationsfestigkeit	Frequenzbereich 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s²) _{rms}	PSD (g²/Hz)
	0,04...0,1	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1569,5
Werkstoffe		Gehäuse: 1.4401 (Edelstahl / 316)

Zubehör

Lieferumfang		Schutzkappen
--------------	--	--------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss - ..C4


Steckverbindung: 4 x M16; Codierung: A



1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	U+
4	0 V

Elektrischer Anschluss - INPUT

Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A



1	U+
2	0 V
3	Eingang 1
4	Eingang 2
5	Eingang 3
6	Eingang 4
7	nicht belegt
8	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - OUTPUT

Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A



1	Koax-Leitungskern Video Signal
2	Koax-Schirm Video GND
3	nicht belegt
4	nicht belegt