


Induktiv givare

IIK2022-ABOA/SL/LS-100-AK

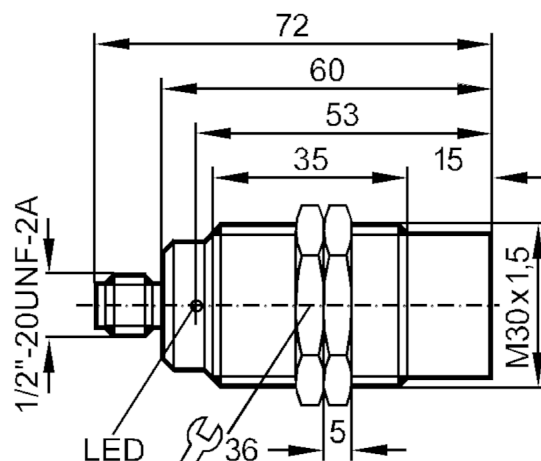

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	22
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass	I
Polaritetssäker	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	6
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	6,5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1 (250 V AC) / 0,8 (140 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	70



Induktiv givare

IIK2022-ABOA/SL/LS-100-AK


Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej
Område	
Avkänningsavstånd [mm]	22
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	22 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...17,6
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,48 / koppar: 0,4
Hysteres [% av Sr]	3...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67
Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	606
Mekaniska data	
Vikt [g]	217,5
Kapsling	gängat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT; LED-fönster: PA
Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus
	1 x LED, röd
Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

Induktiv givare

IIK2022-ABOA/SL/LS-100-AK

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C

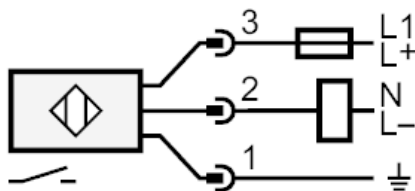

Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb