


IN502A



Induktiv givare

IN-3002-BPKG/3D

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

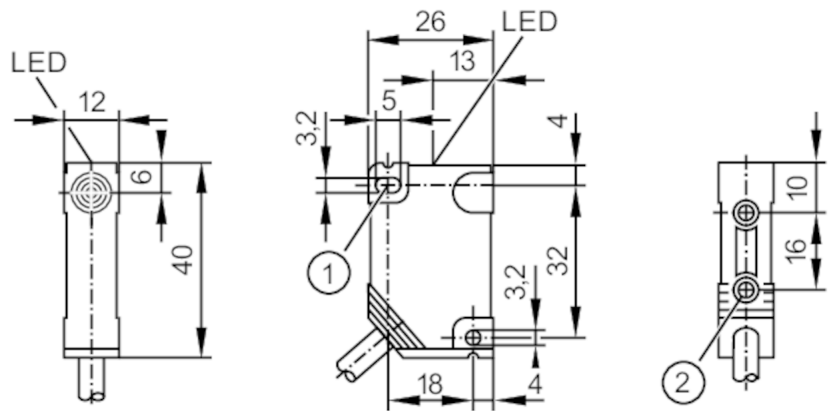

- 1 Hål för montering
2 gängad hylsa M3 Djup 5,8 mm



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	rektangulär
Mått [mm]	40 x 12 x 26

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Max. läckström [mA]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	2
------------------------	---

IN502A



Induktiv givare

IN-3002-BPKG/3D

Verkligt avkänningsavstånd, [mm] Sr	2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...1,6

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

ATEX-märkning	 II 3D tD A22 IP67 T90°C X	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011 emission	Klass B

Mekaniska data

Vikt [g]	0,127
Kapsling	rektangulär
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	40 x 12 x 26
Material	PBT

Hål för montering

Åtdragningsmoment [Nm]	< 0,5
------------------------	-------

Gängad hylsa

Åtdragningsmoment [Nm]	< 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan)
------------------------	---

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

IN502A




Induktiv givare

IN-3002-BPKG/3D

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning

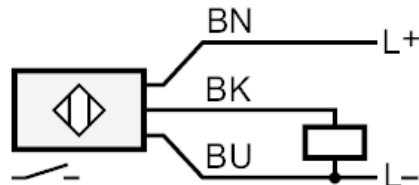

BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart