


Kapacitiv givare

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

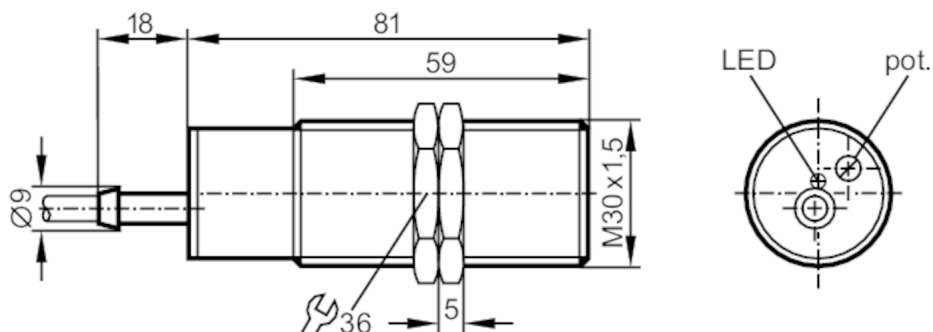

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass	II
Polaritetssäker	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	6
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	2100; (50 ms / 1 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	15
Avkänningsavstånd inställbar	ja
Fabriksinställning räckvidd [mm]	15



Kapacitiv givare

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Arbetsavstånd	[mm]	0...12,1	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		ej inbyggbar	
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Gängbeteckning		M30 x 1,5	
Material		PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, röd
Elektrisk anslutning			
Erforderligt skydd		miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb	
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
		skruvmejsel: 1	
Anmärkning			
Anmärkning		Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.	
Förpackning		1 antal	



Kapacitiv givare

KI-2015-BBOA/6M/CSA RT

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb

Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå