


Kapacitiv givare

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

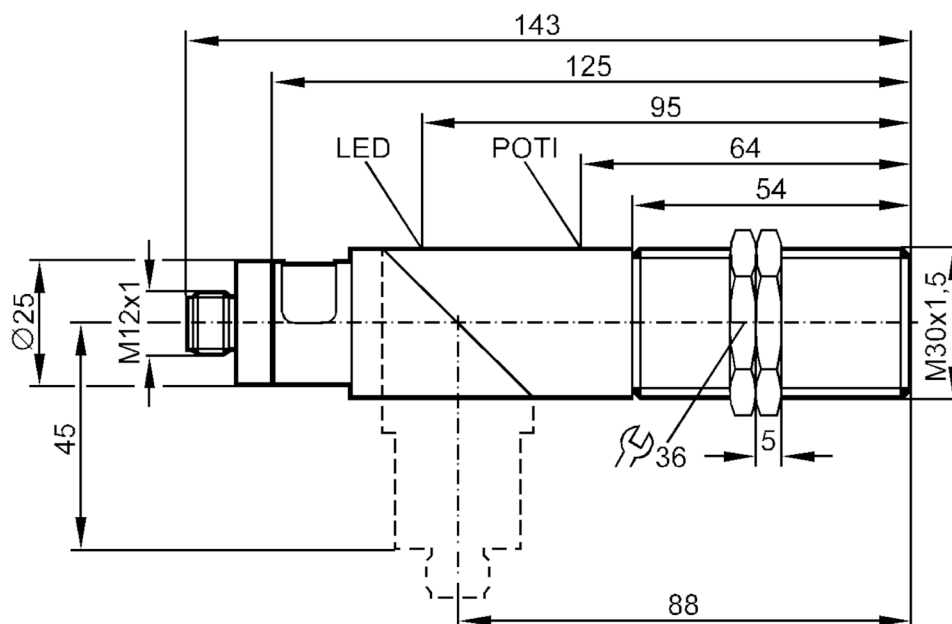

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	10; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetssäker	ja

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	250
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	40
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Överlastskydd	ja



Kapacitiv givare

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling		gäingat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		PBT; ändhylsa: PC
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd		miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
		skruvmejsel: 1
Anmärkning		
Anmärkning		Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning		1 antal

Kapacitiv givare

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb